




Modelo: DR2

Sembradora Doble Surco

Especificaciones técnicas

Marca	TRAUBE Engineering
Modelo	DR2
Surcos sembrados simultáneamente	2
Separación entre surcos	Ajustable: 1.65m o 1.75m
Separación entre las ruedas externas	3.40m
Capacidad de semilla en la canasta	4.50 toneladas
Acople al tractor	Al sistema de 3 puntos CAT3 o CAT3N
Dimensiones	Largo: 6.30m, Ancho total: 5.90m, Alto total: 3.35
Acabado y pintura	Base primario anticorrosivo, pintura base aceite color naranja
Ruedas	Delanteras: 9.50L-15 Traseras: 16.5L-16.1 14 capas
Peso	7300kg con todas las opciones instaladas
Tractor requerido	240 HP con 4 hidráulicos remotos con flujo ajustable electrónicamente
Sistema surcador	Discos cóncavos lisos opuestos de 24pulgadas y caja conformadora de 40cm de ancho
Sistema tapador	Discos cóncavos lisos de 16 pulgadas. Ajustable en separación, inclinación y ángulo de ataque.
Sistema fertilizador	2 Tolvas con capacidad de 500kg de fertilizante granulado cada una. Dosis propulsada y ajustable por motores hidráulicos sincronizados. Sistema de gusanos y cañones de acero inoxidable.
Sistema de curado de la semilla	Por inmersión integrado en la sembradora, con 2 tanques de 650 litros cada uno, con válvula de control de nivel automática.

Dimensiones DR2

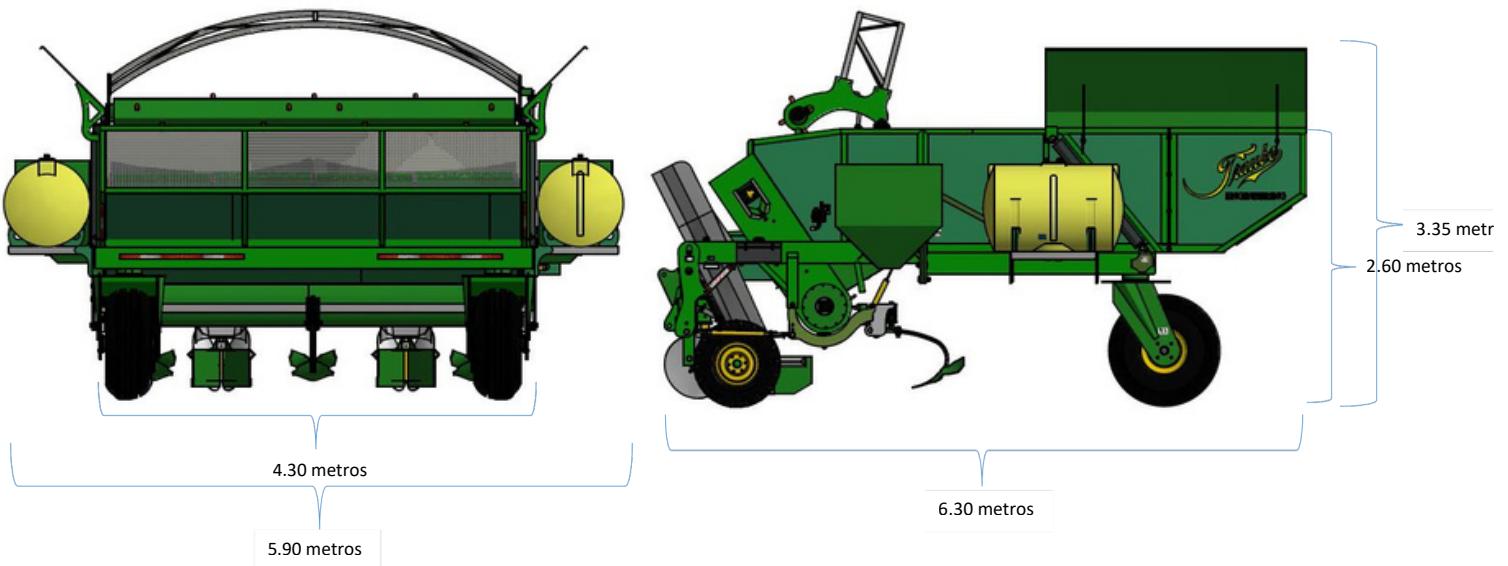

CONTÁCTANOS

📞 (+57) 322 653 7105

✉️ Contactocomercial@colsugar.com


Traube
ENGINEERING


COLSUGAR

 www.colsugar.com