

Product Line

Línea de Productos



CiVemasa

CIVEMASA

Phone/Teléfono: +55 (16) 3382.8222



+55 (16) 99178.6236

Genuine Parts / Repuestos Genuinos

www.civemasa.com.br

Review / Revisión 10 - 01/2025

CIVEMASA is committed to constantly seeking quality in its products, and therefore reserves the right to alter the information contained in this pamphlet without prior warning.

Comprometida con la busca constante de la calidad en sus productos, la CIVEMASA reservase en el derecho de alterar las informaciones contenidas en este cuaderno, sin aviso previo.



The power indicated for the tractor may vary depending on the terrain conditions and the tractor itself.

La potencia indicada para el tractor puede variar, dependiendo de las condiciones del terreno y del propio tractor.

Index/Índice

The Company/ La Empresa	06
-------------------------------	----

» SOIL PREPARATION/ PREPARO DE SUELO

AFCD	One-way Mounted Disk Plow/ Arado de Discos	07
AFCL	One-way Disk Plow/ Arado Liviano de Discos	07
ARCM/ARCA	Mounted Reversible Disk Plow/ Arado Reversible	08
AACH	Helicoidal Moldboard Plow/ Arado de Vertedera Helicoidal	08
AACR M	Two-way Moldboard Plow/ Arado Reversible de Vertederas	09
AACR P	On-land Reversible Moldboard Plow/ Arado Reversible de Vertederas Pesado.....	09
ASLC	Mounted Subsoiler/ Arado Subsolador Liviano	10
AACR CA	Sugarcane Reversible Moldboard Plow/ Arado de Vertederas Reversible para Caña	10
ESTAC 300	Chisel Subsoiler/ Escarificador de Tiro	11
STAC L 450	Chisel Subsoiler Plow/ Arado Subsolador	11
STAC M 500	Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Mediano de Tiro	12
STAC P 500	Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Pesado de Tiro	12
STAC P 500	Chisel Subsoiler Plow with Seed Box/ Subsolador Pesado de Tiro con Deposito de Semilla...	13
STAC P MIGDOLUS	Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Pesado de Tiro	13
STRONDER 550	Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Pesado de Tiro	14
STRONDER 620	Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador paar Caña	14
ESC 2400	Ratoon Manager/ Eliminador de Cepas	15
TCL	Terracing Plow/ Terraceador Liviano	15
TC²	Terracing Plow/ Terraceador de Tiro	16
TC³	Terracing Plow/ Terracedor de Tiro	16
TC30E	Terracing Plow/ Terraceador para Construcción de Terrazo Embutido	17
GHC	Mounted Tandem Disk Harrow/ Rastra Hidráulica Regulable	17
GHC²	Mounted Orchard Disk Harrow/ Rastra Hidráulica	18
GDC	Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora/Niveladora de Tiro	18
GDCR	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora/ Niveladora de Control Remoto	19
GDCDH	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora Plegable	19
GDFH	Hydraulic Floating Rotary Disk Harrow/ Rastra Niveladora Fluctuante Hidráulica	20
GDFH PPI	Hydraulic Floating Rotary Disk Harrow/ Rastra Niveladora Fluctuante Hidráulica	20
GDFM	Hinge Wheel Offset Leveling Floating Disk Harrow/ Rastra Niveladora Fluctuante Mecânica	21
GNP	Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora o Niveladora Pesada con Neumáticos	21
GAPCC-TL	Heavy Offset Longitudinal Transport Disk Harrow/ Rastra Aradora Pesada Transporte Longitudinal	22
GNCF	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Destorronadora Especial de Control Remoto	22
GNCF-E	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Destorronadora Especial de Control Remoto	23
GDRA	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Semi Plegable	23
SNCP	Folding Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Destorronadora Articulada	24
GAC	Hinge Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora	24
GACCR	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Control Remoto	25
GACCRL	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Control Remoto Liviana	25

DODHCF 900T	Double Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Super Intermediaria Articulada	26
GVC	Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Intermediaria	26
SIC	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Intermediaria	27
SGIC	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Intermediaria Control Remoto	27
SAC	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Intermediaria Control Remoto	28
GOMC/GOMCP(7010)	Hinge Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Offset Mecánica y Mecánica con Neumático.....	28
GCCRO 2240	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Control Remoto Offset	29
GCCRO 7009	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Control Remoto Offset	29
GCCRO 7010	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Control Remoto Offset	30
GCCRO 7012	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Control Remoto Offset	30
GIC-TL	Wheel Offset Longitudinal Transport/ Rastra Intermediaria Transporte Longitudinal..	31
GIP-CR	Remote Control Heavy Disk Harrow/ Rastra Intermediaria Pesada Control Remoto	31
GPCM HD 9017	Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Pesada	32
GPCR	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto	32
GCLH 8013	Stubble Hinge Wheel Disk Harrow/ Rastra Aradora Super Pesada con Neumáticos ...	33
GAPCRC HD 8013	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto	33
SGAC	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto	34
GVMF	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto	34
GASPMCEHD 10020 ..	Extra Heavy Duty Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Super Pesada.....	35
GASPCRC	Offset Disk Harrow (Stubble)/ Rastra Aradora Super Pesada	35
GASPCRC HD 9017	Heavy Duty Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Super Pesada Control Remoto..	36
GCLH SP 9017	Hinge Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Super Pesada.....	36
GVP	Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Super Pesada Especial	37
GVPF	Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Super Pesada Civemasa Control Remoto Especial..	37
GSPCM HD 9017	Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Super Pesada	38
GASPCRC EHD 10020 ..	Extra Heavy Duty Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Super Pesada Control Remoto .	38
DODHC-F 10110T	Double Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Super Intermediaria Articulada	39

» WEED CONTROL/ TRATOS CULTURALES

EHCH ..	Mounted Field Cultivator/ Escarificador Cultivador Hidráulico.....	39
CCA	Row Crop Cultivator Rigid Shank/ Cultivador Civemasa de Azadas	40
CCGA ..	Row Crop Cultivator Rigid Shanks Fertilizer/ Cultivador Civemasa de Azadas con Cajas Abonadoras..	40
DACS ..	Seed and Fertilizer Spreader/ Distribuidor de Abono y Semillas	41
ALCANCE	Lime and Organic Compost Localized Spreader/ Distribuidor Localizado de Cal y Compuesto Orgánico.....	41
DFCO ..	Organic Compst Spreader/ Distribuidor de Compuesto Orgánico.....	42
DFSC ..	Lime and Fertilizer Spreader/ Distribuidor de Cal y Abono	42
FERTIFLEX ...	Lime, Fertilizer and Organic Compost Spreader/ Distribuidor de Cal, Abono y Compuesto Orgánico...	43
DCA-T ..	Lime and Fertilizer Spreader/ Distribuidor de Cal y Abono	44
TAGA ...	Seed and Fertilizer with Chaser Bin/ Transportador Agrícola de Granos y Abono.....	44
VDCO ..	Organic Compost Spreader/ Vagón Distribuidor de Compuestos Orgánicos	45

» ROTARY CUTTERS/ DESMAZELADORAS ROTATIVAS 46

» SUGAR CANE LINE/ LÍNEA DE CAÑA

JPC-4	Sugar Cane Rake/ Ayuntador de Restos de Caña	47
SUC	Furrower/ Surcador Simples	47
SATP	Furrower and Fertilizer Distributor/ Surcador Abonador - Enganche 3 Puntos	48
SATP HD	Furrow Maker and Fertilizer Distributor/ Surcador Abonador - Enganche 3 Puntos	48
CCC	Sugar Cane Coverer/ Cubridor de Caña Planta	49
CCC HD	Sugar Cane Coverer/ Cubridor de Caña Planta	49
CATP HD	Cultivator for Raw Cane and Burnt Cane/ Cultivador Caña Cruda y Caña Quemada	50
CATP/CATPY	Mounted Fertilizer Cultivator/ Cultivador Abonador de 3 Puntos	50
CQL	Furrow Cultivator/ Cultivador Nivelador de Surco	51
CTPG	Disk Harrow for Cultivator Cane/ Rastrita Cultivadora de Discos para Caña	51
ASPER	Localized Pesticide Applicator/ Aplicador de Defensivo Localizado	52
TAC 10500	Sugar Cane Trailer/ Autovolteo para Caña Picada	52
TAC 14000	Triden Sugar Cane Trailer/ Autovolteo Agrícola de Tiro Triden	53
TAC 22000	Quadren Sugar Cane Trailer/ Autovolteo Agrícola de Tiro Quadren	53

» UTILITIES/ UTILITÁRIOS

CRO 2.0	Organic Waste Composter/ Compostador de Residuos Orgánicos	55
CRO 4.0	Organic Waste Composter/ Compostador de Residuos Orgánicos	55
CRO 5.0	Organic Waste Composter/ Compostador de Residuos Orgánicos	56
RTC 3000	Back Hole/ Retroexcavadora Agrícola	56
FSC	Post Hole Digger/ Perforadora de Suelo	57
GCAG	Revolving Mounted Hoist / Guinche Agrícola Giratório con Ruedas Oscilantes	58
GCAH 800	Revolving Mounted Hoist With Wheels/ Guinche Agrícola	58
LTM	Rear Scraper Pull Type/ Lamina Trasera de Tiro	59
LTC/LTCL	Rear Mounted Scraper Blades/ Lamina de 3º Punto	58

» DISC BLADES/ DISCOS

Standard Disc Blades/ Discos Concavos y Conicos, Disco Planos y Ondulados	61
---	----

» SPARE PARTS/ REPUESTOS

Bearings Assemblies/ Chumaceras	62
Disc Gang Axles/ Ejes	63
Welded Hydraulic Cylinders/ Cilindros Hidráulicos	63
Tillage Tools/ Herramientas Agrícolas	64
Rotary Cutter Blades/ Cuchillas	64

» TRACTORS/TRACTORES

HP/ CV	65
--------------	----

A Empresa

Civemasa was originally founded in 1957 by a group of sugar mill owners from Araras and the surrounding region, with the goal of providing technical assistance for national and imported vehicles. Later, with the constant development of the market and the search for new areas of operation, Civemasa incorporated the company EPEMA in 1967.

Its founders then launched Civemasa into a new era, developing and producing agricultural implements for soil preparation, planting, and sugarcane cultivation.

With the emergence and development of new types of crops in different areas, such as cotton and soybeans, the need to mechanize these agricultural sectors also arose. To address this, Civemasa expanded its production by manufacturing a complete line of agricultural implements for soil preparation and conservation aimed at all types of crops.

In 1999, due to the broad vision of the future market by its administrators, Civemasa, located in Araras-SP, was incorporated into the Marchesan Group from the city of Matão-SP.

Thus began a new phase, focused directly and exclusively on agribusiness, providing faster and more personalized service to the national and international agricultural markets. Civemasa's constant concern for the needs of its customers has enabled its continuous growth, consolidating the bond between Civemasa and Quality, which has long been linked and is now considered inseparable.

Civemasa fue fundada originalmente en 1957 por un grupo de propietarios de ingenios azucareros de Araras y la región circundante, con el objetivo de proporcionar asistencia técnica para vehículos nacionales e importados. Más tarde, con el constante desarrollo del mercado y la búsqueda de nuevas áreas de operación, Civemasa incorporó la empresa EPEMA en 1967. Sus fundadores lanzaron entonces a Civemasa hacia una nueva era, desarrollando y produciendo implementos agrícolas para la preparación del suelo, la siembra y el cultivo de caña de azúcar.

Con la aparición y desarrollo de nuevos tipos de cultivos en diferentes áreas, como el algodón y la soja, también surgió la necesidad de mecanizar estos sectores agrícolas. Para hacer frente a esta demanda, Civemasa amplió su producción fabricando una línea completa de implementos agrícolas para la preparación y conservación del suelo, destinados a todo tipo de cultivos.

En 1999, debido a la visión de futuro de sus administradores, Civemasa, ubicada en Araras-SP, fue incorporada al Grupo Marchesan de la ciudad de Matão-SP.

Así comenzó una nueva fase, centrada directa y exclusivamente en el agronegocio, ofreciendo un servicio más rápido y personalizado a los mercados agrícolas nacionales e internacionales. La constante preocupación de Civemasa por las necesidades de sus clientes ha permitido su crecimiento continuo, consolidando el vínculo entre Civemasa y la Calidad, una relación que ha perdurado y que ahora se considera inseparable.

Civemasa

AFCD

One-way Mounted Disk Plow/ Arado de Discos



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES/ CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES DIMENSIONS DIMENSIONES DE LOS DISCOS
AFCD	2	45 - 50	314	550 - 650	Ø 26" x 4,75 mm Ø 28" x 6,0 mm
	3	60 - 70	408	800 - 920	
	4	80 - 95	492	1020 - 1230	
	5	105 - 120	594	1280 - 1550	

Net Weight With 26" disc blades, no depth control wheel. | Peso con disco de 26", sin ruedas.

AFCL

One-way Disk Plow / Arado Liviano de Discos



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES/ CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES DIMENSIONS DIMENSIONES DE LOS DISCOS
AFCL	3	50 - 60	390	700 - 950	Ø 26" x 4,75 mm Ø 28" x 6,0 mm
	4	70 - 80	486	900 - 1100	
	5	85 - 95	495	1100 - 1400	

Net Weight With 26" disc blades, no depth control wheel. | Peso con disco de 26", sin ruedas.

ARCM/ ARCA

Mounted Reversible Disk Plow/ Arado Reversible



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES DIMENSIONS DIMENSIONES DE LOS DISCOS
ARCM	3	60 - 70	522	800 - 900	26" x 4,75 mm, 28" x 6,0 mm
ARCA	3	60 - 70	524	800 - 900	26" x 4,75 mm
ARCA	4	80 - 100	819	900 - 1100	28" x 6,0 mm
ARCA	5	120 - 140	966	1200 - 1400	28" x 7,5 mm
					30" x 7,5 mm

Net Weight With 28" disc blades./ Peso con disco de 28".

AACH

Helicoidal Moldboard Plow/ Arado de Vertedera Helicoidal



MODEL MODELO	NUMBER OF MOLDBOARDS CANT. DE VERTEDERAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	MOLDBOARDS SPACING SEPARACIÓN ENTRE VERTEDERAS (mm)
AACH	2	75 - 75	290	900	Till/Hasta 400	730	880
	3	90 - 100	396	1350			
	4	105 - 120	544	1800			

Net Weight no depth control wheel. | Peso sin ruedas.

AACR M

Two-way Moldboard Plow/ Arado Reversible de Vertederas



MODEL MODELO	NUMBER OF MOLDBOARDS CANT. DE VERTEDERAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	MOLDBOARDS SPACING SEPARACIÓN ENTRE VERTEDERAS (mm)
AACR M	3	120 - 140	1420	1440	Till/Hasta 400	950	810
	4	160 - 180	1610	1920			
	5	180 - 200	1770	2400			

AACR P

On-land Reversible Moldboard Plow/
Arado Reversible de Vertederas Pesado



MODEL MODELO	NUMBER OF MOLDBOARDS CANT. DE VERTEDERAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	MOLDBOARDS SPACING SEPARACIÓN ENTRE VERTEDERAS (mm)
AACR P	5	220 - 240	2335	2400	Till/Hasta 400	950	810
	6	240 - 260	2530	2880			
	7	260 - 300	2820	3360			
	8	300 - 340	3010	3840			

ASLC

Mounted Subsoiler/ Arado Subsolador Liviano



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR SUPERFICIAL (hp) TRACTOR TRABAJO RASO (cv)	TRACTOR DEEP (hp) TRACTOR TRABAJO PROFUNDO (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)
ASLC 3/3	3	40 - 45	55 - 65	292	690	345
ASLC 5/3	3	40 - 45	55 - 65	332	1560	780
ASLC 5/5	5	55 - 60	70 - 80	390	1560	390
ASLC 9/5	5	55 - 60	70 - 80	472	2000	500
ASLC 9/7	7	70 - 80	90 - 105	530	1920	320
ASLC 9/9	9	90 - 105	115 - 130	630	2000	250
ASLC 11/9	9	90 - 105	115 - 130	706	2480	310
ASLC 11/11	11	110 - 120	140 - 150	730	2650	265

AACR CA

Sugarcane Reversible Moldboard Plow/ Arado de Vertederas Reversible para Caña



MODEL MODELO	NUMBER OF MOLDBOARDS CANT. DE VERTEDERAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	MOLDBOARDS SPACING SEPARACIÓN ENTRE VERTEDERAS (mm))
AACR CA 5	5	220 - 250	2.275	2.400	Até 500	1000	810
AACR CA 6	6	240 - 300	2.460	2.880			

ESTAC 300

Chisel Subsoiler/ Escarificador de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	SEEDS CAPACITY CAPACIDAD DE SEMILLA (l)	WIDTH LARGO (mm)	SHANKS SPACING SEPARACION ENTRE ASTAS (mm)
ESTAC 300	7	85 - 110	2.576	2.100	315	6.555	300
	9	110 - 135	3.511	2.700	405		
	11	135 - 165	3.958	3.300	495		
	13	160 - 195	4.337	3.900	585		
	15	180 - 225	4.823	4.500	675		
	17	205 - 255	6.215	5.100	765	8.200	
	20	240 - 300	9.272	6.000	810		
	24	290 - 360	10.324	7.200	990		
	28	335 - 420	11.311	8.400	1.170		
	32	385 - 480	12.652	9.600	1.350		
36	435 - 540	15.172	10.800	1.530			

STAC L 450

Chisel Subsoiler Plow/ Arado Subsolador



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)
STAC L 450	5	80 - 105	1.630	2.000	450	400
	7	105 - 130	2.225	2.800		
	9	130 - 160	2.600	3.600		
	11	160 - 220	3.080	4.400		
	13	240 - 260	4.720	5.200		
	15	280 - 300	5.310	6.000		
	17	310 - 340	5.785	6.800		
	21	460 - 490	8.520	8.100		
	25	510 - 540	9.483	10.100		

STAC M 500

Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Mediano de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)
STAC M 500	5	160 - 180	2.178	2.000	400	500
	7	200 - 220	2.801	2.800		

STAC P 500

Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Pesado de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)
STAC P 500	5	180 - 225	2.875	2.000	400 / 425 / 450	500
	7	240 - 315	3.898	2.800		

*Weight with disc blade and breaker roller. / Peso con disco de corte y rodillo desterrador.

STAC P 500

SEED BOX | DEPOSITO DE SEMILLAS

Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Pesado de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	SEED BOX CAPACITY CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE SEMILLAS
STAC P 500	5	200 - 225	4.000	2.200 - 2.250	400/425/450	500	24" X 6,0mm	540 litros
	7	280 - 315	4.500	3.100 - 3.150				

*Weight with disc blade and breaker roller. | Peso con disco de corte y rodillo desterrador.

STAC P 500 MIGDOLUS

Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Pesado de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	INSECTICIDE TANK TANQUE DE INSETICIDA
STAC P 500 MIGDOLUS	5	220 - 250	3.292	2.000	400 / 425 / 450	tl/hasta 500 mm	600 litros
	7	310 - 350	5.130	2.800			1000 litros

*Weight with disc blade and breaker roller. | Peso con disco de corte y rodillo desterrador.

STRONDER 550

Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador Pesado de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TIRES NEUMÁTICOS	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	SHANKS THICKNESS ESPESSOR DE LAS ASTAS
STRONDER 550	5	180 - 240	4.950	2.500	15 x 19,5	435/465/500	até 550 mm	1.1/4"
	7	270 - 325	6.400	3.500				
	9	380 - 460	7.250	4.500				
	11	495 - 575	8.750	5.500				

STRONDER 620

Chisel Subsoiler Plow/ Subsolador para Caña



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	WEIGHT PESO (kg)	SHANKS SPACING SEPARACIÓN ENTRE ASTAS (mm)	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE
STRONDER 620	5	225 - 315	3.700	2.200	400/425/450/ 475/500	até 620	26" X 6,0mm
	7	315 - 430	6.200	3.650			

*Weight with disc blade and breaker roller. | Peso con disco de corte y rodillo desterrador.

ESC 2400

Ratoon Manager/Eliminador de Cepas



MODEL MODELO	CATEGORY CATEGORIA	NUMBER OF ROWS CANT. DE LÍNEAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	SPACING SEPARACIÓN (mm)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	TIRES NEUMÁTICOS	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	WEIGHT PESO (kg)
ESC 2400	CAT II	2	140 up/arriba	1.400/1.500	26"	7,00 x 16	2.400	2.284

TCL

Terracing Plow/Terraceador Liviano



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
TCL 14	14	85	1.967	3.000	400	24" x 6,0 mm 26" x 6,0 mm
TCL 16	16	100	2.190			
TCL 18	18	120	2.299			
TCL 20	20	140	2.464			
TCL 22	22	160	2.573			
TCL 24	24	180	2.740			

TC²

Terracing Plow/ Terraceador de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DE DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	DISC BLADES AXLE EJE DE LOS DISCOS	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
TC 2	24	170 - 190	5.255	9.420	5.920 mm	ø 2.1/8"	28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm	450 mm
	30	190 - 220	5.993	11.490	8.065 mm	ABNT 5160 Steel/Acero		
	34	240 - 280	6.375	12.860				
	40	280 - 330	7.487	14.960				
	48	360 - 520	8.682	17.760				

TC³

Terracing Plow/ Terraceador de Tiro



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DE DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	DISC BLADES AXLE EJE DE LOS DISCOS	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
TC 3	40	280 - 330	10.746	14.930	5.680	320	2.1/8"	28" x 6,0mm 28" x 7,5mm	450
	44	330 - 360	11.155	16.310					
	48	360 - 400	11.543	17.700					
	52	400 - 440	12.132	19.070					
	56	440 - 540	12.579	20.450					

TC 30 E

Terracing Plow/ Terraceador para Construcción de Terrazo Embutido



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DE DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
TC 30 E	30	180 - 200	5.432	6,0 x 1,30 ou 11,50	5.935 mm	26" x 6,0 mm	450 mm

GHC

Mounted Tandem Disk Harrow/ Rastra Hidráulica Regulable



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GHC	16	44 - 55	338	1.500	195	18" x 3,0 mm 20" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm
	20	50 - 55	411	1.870		
	24	60 - 70	466	2.250		
	28	75 - 80	531	2.620		
	32	85 - 90	642	3.000		
	36	95 - 100	727	3.338		

GHC² Mounted Orchard Disk Harrow/ Rastra Hidráulica



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GHC ²	20	60 - 65	531	2.290	195	20" x 3,5 mm
	32	85 - 90	707	3.345		

GDC

Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora/ Niveladora



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GDC	48	110 - 120	1.762	4.480	195	20" x 3,5 mm 20" x 4,5 mm 22" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm 24" x 4,5 mm
	52	120 - 130	1.942	4.870		
	56	130 - 140	2.031	5.260		
	60	140 - 160	2.119	5.650		
	64	160 - 180	2.303	6.120		
	68	180 - 200	2.393	6.490		
	72	200 - 220	2.484	6.850		
	76	220 - 240	2.677	7.240		
	80	240 - 260	2.776	7.620		
	84	260 - 280	2.876	8.000		

GDCR

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora/ Niveladora de Control Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GDCR	28	80 - 85	1.525	2.530	195	20" x 3,5 mm 22" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm 22" x 6,0 mm 24" x 4,75 mm
	32	85 - 90	1.664	2.920		
	36	97 - 105	1.742	3.310		
	40	105 - 115	1.912	3.700		
	44	120 - 130	1.999	4.090		
	48	130 - 140	2.128	4.480		
	52	140 - 150	2.222	4.870		
	56	170 - 180	3.138	5.260		
	60	180 - 190	3.267	5.620		
	64	200 - 220	3.309	6.040		

GDCDH

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora Plegable



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GDCDH	44	116 - 120	2.268	4.095	195	20" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm 24" x 4,75 mm
	48	125 - 135	2.410	4.485		
	52	140 - 150	2.519	4.875		
	56	160 - 180	2.608	5.265		

GDFH Hydraulic Floating Rotary Disk Harrow/ Rastra Niveladora Fluctuante Hidráulica



Transport Position.
Posición de Transporte.

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	FIRES NEUMÁTICOS	DISC BLADES SPACING/ SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DISC BLADES AXLE EJE DE LOS DISCOS	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GDFH	48	110 - 120	2.467	4.480	11L15	195	Ø 1.1/2" ABNT 5160 Steel/ Acero	20" x 3,5mm
	52	120 - 130	2.665	4.870				20" x 4,5mm
	56	130 - 140	2.755	5.260				22" x 3,5mm
	60	140 - 160	2.862	5.650				22" x 4,5mm
	64	160 - 180	2.988	6.040				22" x 4,5mm
	68	180 - 200	3.081	6.430				24" x 4,5mm
	72	200 - 220	3.184	6.820				
	76	220 - 240	3.459	7.245				
	80	240 - 260	3.556	7.620				
	84	260 - 280	3.647	8.000				

* Weight with 22" x 4,5mm disc blades / Peso con discos de 22" x 4,5 mm.



GDFH PPI Hydraulic Floating Rotary Disk Harrow/ Rastra Niveladora Fluctuante Hidráulica

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES/ DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GDFM	64	160 - 180	2.988	6.040	2.576	195	20" x 3,5 mm
PPI	72	200 - 220	3.184	6.820			24" x 4,5 mm

* Weight with 22" x 4,5mm disc blades / Peso con discos de 22" x 4,5 mm.

MODEL MODELO	QTDE. OF NOZZLES CANT. DE BICOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WIDTH ANCHO (mm)	LENGTH LARGO (mm)	CAPACITY OF TANK CAPACIDAD DEL TANQUE (l)	PISTON PUMP BOMBA PISTÓN (l/m)	NOZZLES SPACING SEPARACIÓN ENTRE BICOS (mm)
KP 600	64	110	578	3.724	1.540	600	40	500

GDFM

Hinge Wheel Offset Leveling Floating Harrow/ Rastra Niveladora Fluctuante Mecânica



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GDFM	28	80 - 85	1.525	2.530	195	20" x 3,5 mm 22" x 3,5 mm 22" x 4,5 mm 22" x 6,0 mm 24" x 4,75 mm
	32	85 - 90	1.664	2.920		
	36	97 - 105	1.742	3.310		
	40	105 - 115	1.912	3.700		
	44	120 - 130	1.999	4.090		
	48	130 - 140	2.128	4.480		
	52	140 - 150	2.222	4.870		
	56	170 - 180	3.138	5.260		
	60	180 - 190	3.267	5.620		
	64	200 - 220	3.309	6.040		

GNP

Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Polidora o Niveladora Pesada con Neumáticos



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GNP	40	100 - 120	1.879	3.900	200	22" x 4,5 mm
	44	120 - 130	1.919	4.300		
	48	130 - 140	2.006	4.700		
	52	140 - 160	2.092	5.100		
	54	160 - 170	2.145	5.300		

GAPCC-TL

Heavy Offset Longitudinal Transport Disk Harrow/ Rastra Aradora Pesada Transporte Longitudinal



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES AXLE EJE DE LOS DISCOS	TIRES NEUMÁTICOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GAPCC TL	34	360 - 380	11.610	6.120	2.1/8" ABNT 5160 Steel/Acero	400/60-15,5	360 mm	21" x 9,0 mm 34" x 9,0 mm

* Weight with 34" x 9,0 mm disc blades./ Peso con discos de 34" x 9,0 mm.

GNCF

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Desterronadora Especial de Control Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GNCF	32	80 - 95	1.447*	3.100	200	20" x 3,5 ou 20" x 4,5 ou 22" x 4,5 ou 24" x 4,75 ou 24" x 6,0 mm
	36	95 - 105	1.989**	3.500		
	40	105 - 120	2.126**	3.900		
	44	120 - 130	2.287**	4.300		
	48	140 - 150	2.362**	4.700		
	52	150 - 160	2.706**	5.100		
	56	160 - 180	2.821**	5.500		
	60	180 - 200	2.998**	5.900		
	64	210 - 220	4.315***	6.200		22" x 6,0 ou 24" x 6,0 mm
	68	220 - 230	4.437***	6.580		
	72	240 - 250	4.634***	6.920		

*Weight with 22"x4,5 mm disc blades and 2 6.50x16 tires./ Peso con discos de 22"x4,5 mm y 2 neumáticos 6.50x16./ ** Weight with 22"x4,5 disc blades and 2 7.50x16 tires./ Peso con discos de 22"x4,5 mm y 2 neumáticos 7.50x16./ ***Weight with 22"x6,0 mm and 4 900x20 tires./ Peso con discos de 22"x6,0 mm y 4 neumáticos 900x20.

GNCF E

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Desterronadora Especial de Control Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GNCF E	28	140 - 170	2.822	3.105	230	24"x 6,0 mm
	32	160 - 190	3.011	3.540		
	36	180 - 215	3.251	3.975		
	40	190 - 240	3.432	4.410		
GNCF E	44	200 - 265	4.178	4.845	230m	24"x 6,0 mm
	48	210 - 290	4.355	5.280		
	52	220 - 300	4.532	5.715		
	56	230 - 310	4.661	6.150		
	60	240 - 320	5.100	6.585		
	64	250 - 330	5.920	7.020		
	68	260 - 340	6.102	7.455		
	72	270 - 350	6.280	7.890		

GDRA

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Semi Plegable



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES/ DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GDRA	44	120 - 130	2.760	4.300	3.100	200	22" x 4,5 mm
	48	140 - 160	2.945	4.700	3.300		
	52	160 - 170	3.105	5.100	3.500		
	56*	170 - 180	3.515	5.500	3.700		
	60*	180 - 200	3.603	5.900	3.900		
	64*	200 - 220	3.805	6.200	4.100		

* Center articulation on the frame, lifting only one side. / Articulación en el centro del bastidor, elevando solo un lado.

SNCP

Folding Wheel Offset Disk Harrow/
Rastra Desterronadora Articulada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
SNCP	64	220 - 240	4.767	6.200	4.050	200	22" x 4,5 mm
	72	240 - 260	5.033	7.000			
	84	260 - 280	5.319	8.200			
	96	280 - 310	7.289	9.400	5.830		24" x 4,5 mm
	108	310 - 330	7.539	10.550	6.740		24" x 6,0 mm
	120	350 - 400	10.115	11.695			
132	400 - 450	10.457	12.870				

GAC

Hinge Offset Disk Harrow/
Rastra Aradora



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GAC	12	55 - 65	929	1.300	230	24" x 6,0 mm 26" X 6,0 mm
	14	70 - 75	1.020	1.500		
	16	80 - 90	1.145	1.730		
	18	95 - 105	1.373	1.960		
	20	105 - 120	1.489	2.190		
	22	120 - 130	1.669	2.420		
	24	140 - 153	1.848	2.650		

GACCR

Wheel Offset Disk
Harrow/ Rastra
Aradora Control
Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GACCR	12	70 - 75	1.498	1.270	230	24" x 6,0 mm 26" x 6,0 mm 28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm
	14	75 - 80	1.681	1.500		
	16	80 - 90	1.804	1.730		
	18	95 - 100	1.951	1.960		
	20	105 - 120	2.043	2.190		
	22	125 - 135	2.195	2.420		
	23	135 - 140	1.999	2.530		
	24	140 - 150	2.309	2.650		
	25	150 - 160	2.350	2.760		
	28	170 - 180	2.559	3.110		
	29	180 - 190	2.125	3.220		
	32	180 - 190	3.436	3.570		
	36	200 - 220	3.664	4.030		
	40	230 - 240	4.033	4.490		

GACCRL

Wheel Offset Disk Harrow/
Rastra Aradora
Control Remoto
Liviana



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GACCRL	14	55 - 70	1.237	1.500	230	24" x 4,75 mm 26" x 4,75 mm 26" x 6,0 mm
	16	70 - 80	1.314	1.730		
	18	80 - 90	1.412	1.960		
	19	80 - 90	1.385	2.075		
	20	90 - 100	1.556	2.190		
	21	90 - 100	1.484	2.305		
	22	100 - 110	1.593	2.420		
	23	100 - 110	1.662	2.535		
	24	110 - 120	1.695	2.650		
	25	110 - 120	1.736	2.770		
	26	130 - 140	1.835	2.890		
	29	130 - 140	1.937	3.225		

DODHC F 900T

Double Wheel Offset Disk Harrow/
Rastra Super Intermediaria Articulada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	TRANSPORT WIDTH ACHO DE TRANSPORTE (mm)	TRANSPORT HIGH ALTURA DE TRANSPORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
DODHC F 9009T	88	260 - 280	9118	10.155	5.400	4.435	230	24" x 6,0 mm
	96	280 - 320	9.371	10.795		4.876		
	104	320 - 360	9.665	11.658		5.409		

GVC

Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Intermediaria



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GVC	16	90 - 100	1.408	2.020	1.3/4"	270	28" x 7,5 mm
	24	140 - 160	1.797	3.100			
	28	160 - 180	2.090	3.640			
	44	270 - 300	4.839	5.800			

* Weight with 28" x 7,5 mm disc blades (Hydraulic Open). / Peso con discos 28" x 7,5 mm (Apertura Hidráulica).

SIC

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Intermediaria



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
SIC	12	70 - 80	1.730	1.600	270	24" x 4,75 mm 26" x 6,0 mm 26" x 7,5 mm 28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm
	14	80 - 90	1.812	1.750		
	16	100 - 110	2.118	2.000		
	18	110 - 120	2.251	2.300		
	20	120 - 135	2.436	2.570		
	22	135 - 150	2.600	2.840		
	24	150 - 165	2.725	3.110		
	26	170 - 180	2.814	3.380		
	28	180 - 195	2.952	3.650		
	29	195 - 210	2.937	3.780		
	30	195 - 210	3.171	3.920		
	32	210 - 230	4.654	4.180		
	36	230 - 250	4.558	4.720		
	40	250 - 270	4.910	5.250		
	44	270 - 290	5.413	5.440		
	48	290 - 310	5.679	6.230		

SGIC

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Intermediaria Control Remoto



· The SGIC TR 24 to 30 disc blades models feature a piston in the header and high flotation tires 400/60.
· Los modelos SGIC TR 24 a 30 discos cuentan con un pistón en el cabezal y neumáticos de alta flotación 400/60.

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
SGIC	16	95 - 105	2.451	2.020	1.3/4"	270	28" x 7,5mm 30" x 7,5 mm
	18	110 - 120	2.636	2.290			
	20	120 - 130	2.754	2.560			
	22	130 - 140	2.881	2.830			
	24	140 - 160	3.379	3.100			
	26	160 - 170	3.526	3.370			
	28	170 - 180	3.691	3.640			
	30	180 - 200	3.881	3.910			

* Weight with 28" x 7,5 mm disc blades./ Peso con discos 28" x 7,5 mm.

SAC

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Intermediaria Control Remoto



• The SAC TR 24 to 30 disc blades models feature a piston in the header and high flotation tires 400/60.

• Los modelos SAC TR 24 a 30 discos cuentan con un pistón en el cabezal y neumáticos de alta flotación 400/60.

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
SAC	28	180 - 200	3.920	3.640	1.3/4" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm
	32	200 - 220	4.085	4.180			
	36	220 - 240	4.265	4.720			
	40	240 - 270	4.480	5.250			
	44	270 - 290	5.600	5.800			
	48	300 - 330	5.710	6.350			

* Weight with 28" x 7,5 mm disc blades without piston in the header./ Peso con discos 28" x 7,5 mm sin pistón en el cabezal.

GOMC/GOMPC (7010)

Hinge Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Offset Mecánica y Mecánica con Neumáticos



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GOMC	50	260 - 280	5.396	6.480	270	28" x 7,5 mm
GOMPC	48	260 - 280	6.520	6.220	270	28" x 7,5 mm
	56	300 - 320	6.930	7.240		26" x 6,0 mm 28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm

GCCRO 2240

Wheel Offset
Disk Harrow/
Rastra Aradora
Control Remoto
Offset



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GCCRO 2240	28	180 - 200	3.974	3.680	1.5/8" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	26" x 6,0 mm 28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm
	32	200 - 220	4.322	4.190			
	36	220 - 240	4.595	4.700			
	40	240 - 260	4.775	5.205			
	44	260 - 280	5.427	5.715			
	48	280 - 300	5.698	6.220			
	52	300 - 320	6.646	6.730			
	56	320 - 330	6.961	7.240			
	60	330 - 350	7.330	7.772			



GCCRO 7009

Wheel Offset Disk Harrow/
Rastra Aradora Control
Remoto Offset

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GCCRO 7009	32	180 - 200	4.795	3.850	ø 1.5/8" ABNT 5160 Steel/ Acero	230	26" x 6,0 mm 28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm
	36	200 - 220	5.140	4.270			
	40	220 - 240	5.145	4.700			
	44	240 - 260	5.645	5.155			
	48	260 - 280	5.885	5.600			
	52	280 - 300	6.225	6.020			
GCCRO 7009 FOLDING WINGS ARTICULADA	56	300 - 320	7.984	6.455			
	60	320 - 340	8.190	6.900			
	64	340 - 360	8.400	7.320			
	68	360 - 380	8.740	7.785			
	72	400 - 420	8.945	8.200			

GCCRO 7010

Wheel Offset
Disk Harrow/
Rastra Aradora
Control Remoto
Offset



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GCCRO 7010	28	230 - 240	4.880	3.620	1.5/8" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	26" x 6,0 mm
	32	240 - 250	5.180	4.120			28" x 7,5 mm
	36	250 - 260	5.430	4.625			30" x 7,5 mm
	40	260 - 270	5.500	5.135			30" x 9,0 mm
	44	270 - 280	6.155	5.645			32" x 7,5 mm
GCCRO 7010 FOLDING WINGS ARTICULADA	48	280 - 300	6.440	6.150	1.3/4" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	32" x 9,0 mm
	44	290 - 300	6.645	5.530			32" x 9,0 mm
	48	300 - 320	7.820	6.160			32" x 9,0 mm
	52	320 - 340	8.180	6.730			32" x 9,0 mm
GCCRO 7010 QL	56	340 - 360	8.405	7.240	1.3/4" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	32" x 9,0 mm
	60	360 - 380	9.420	7.772			32" x 9,0 mm
	72	420 - 450	14.120	9.540			32" x 9,0 mm
	76	450 - 480	14.325	10.065	1.3/4" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	32" x 9,0 mm
	80	480 - 510	14.755	10.445			32" x 9,0 mm



GCCRO 7012

Wheel Offset Disk Harrow/
Rastra Aradora Control
Remoto Offset

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GCCRO 7012	28	250 - 270	5.800	3.920	32" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm	2.1/8" ABNT 5160 Steel/ Acero	300 mm
	32	270 - 290	6.705	4.555			
	36	290 - 310	6.905	5.115			
	40	310 - 330	7.560	5.665			
	44	330 - 350	8.100	6.225			
GCCRO 7012 FOLDING WINGS ARTICULADA	48	350 - 370	8.450	6.785	32" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm	2.1/8" ABNT 5160 Steel/ Acero	300 mm
	50	420 - 450	9.430	7.080			
	52	450 - 480	9.695	7.380			
	56	480 - 510	10.020	7.940			



GIC-TL

Wheel Offset Longitudinal Transport/
Rastra Intermediaria
Transporte Longitudinal



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GIC-TL	48	260 - 280	6.530	6.166	ø 1.3/4" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm

GIPCR

Remote Control Heavy Disk Harrow/
Rastra Intermediaria Pesada Control Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GIPCR	14	90 - 105	1.567	1.900	1.3/4" ABNT 5160 Steel/ Acero	300	26" x 6,0 mm 28" x 6,0 mm 28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm
	16	105 - 115	1.976	2.185			
	18	115 - 125	2.028	2.400			
	20	125 - 140	2.290	2.735			
	22	140 - 155	2.402	3.010			
	24	155 - 170	2.422	3.280			
	26	170 - 185	2.627	3.560			
	28	185 - 200	3.180	3.840			
	30	200 - 215	3.416	4.120			

GPCM HD 9017

Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GPCM HD 9017	16	200 - 220	4.105	2.200	2.1/2"	440	32" x 12,0 mm
	24	260 - 280	5.156	3.080			36" x 12,0 mm 38" x 12,0 mm 40" x 12,0 mm

GPCR

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GPCR	12	120 - 140	2.784	1.870	2.1/8"	340	28" x 7,5 mm 30" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm 32" x 12,0 mm 34" x 9,0 mm
	14	140 - 160	3.050	2.210			
	16	160 - 180	3.457	2.550			
	18	180 - 200	4.385	2.900			
	20	220 - 240	4.675	3.230			
	24	240 - 260	5.012	3.910			
	28	280 - 300	5.513	4.590			
	30	300 - 320	5.969	4.930			

GCLH 8013

Stubble Hinge
Wheel Disk
Harrow/
Rastra Aradora
Super Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GCLH 8013	35	380 - 400	8.998	5.565	2.1/2"	340	34" x 9,0 mm
	41	440 - 460	9.417	6.585			

GAPCRC HD 8013

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GAPCRC HD 8013	21	210 - 230	5.899	3.716	2.1/2"	340	32" x 9,0 mm 34" x 9,0 mm 36" x 9,0 mm
	23	230 - 250	6.130	4.032			
	24	250 - 280	6.122	4.032			
	25	250 - 280	6.351	4.350			
	27	280 - 310	6.546	4.670			
	29	310 - 330	8.448	4.815			
	31	330 - 340	8.671	5.131			
	33	340 - 360	8.822	5.447			
	35	380 - 400	9.034	5.766			
	37	420 - 440	9.705	6.085			
	39	460 - 480	12.741	6.546			
	41	510 - 530	13.078	6.861			
	45	540 - 560	13.720	7.499			
	45	540 - 560	12.443	7.499			
FOLDING WINGS ARTICULADA	49	600 - 640	14.056	8.070			

SGAC

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto



- The SGAC TR 12 to 18 disc blades models feature a piston in the header and high flotation tires 400/60.
- Los modelos SGAC TR 12 a 18 discos cuentan con un pistón en el cabezal y neumáticos de alta flotación 400/60.

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
SGAC	12	130 - 150	2.980	1.980	ø 2" ABNT 5160 Steel/ Acero	360	30" x 7,5 mm 32" x 9,0 mm 34" x 9,0 mm
	14	150 - 170	3.137	2.340			
	16	170 - 190	3.631	2.700			
	18	190 - 210	3.919	3.060			

* Weight with 32" x 9,0 mm disc blades without piston in the header./ Peso con discos 32" x 9,0 mm sin pistón en el cabezal.

GVMF

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Pesada Control Remoto



- The GVMF TR 20 to 22 disc blades models feature a piston in the header and high flotation tires 400/60.
- Los modelos GVMF TR 20 a 22 discos cuentan con un pistón en el cabezal y neumáticos de alta flotación 400/60.

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GVMF	20	230 - 250	4.731	3.420	ø 2" ABNT 5160 Steel/ Acero	360	32" x 9,0 mm 34" x 9,0 mm
	22	250 - 270	4.935	3.780			
	24	270 - 290	5.135	4.140			
	28	310 - 350	6.437	4.860			

* Weight with 32" x 9,0 mm disc blades without piston in the header./ Peso con discos 32" x 9,0 mm sin pistón en el cabezal.

** Weight with 34" x 9,0 mm disc blades without piston in the header./ Peso con discos 34" x 9,0 mm sin pistón en el cabezal.

GASPMC EHD 10020

Extra Heavy Duty
Offset Disk Harrow/
Rastra Aradora
Super Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GASPMC EHD 10020	10	180 - 200	4.058	2.032	2.3/4" ABNT 5160 Steel/ Acero	507	36", 38", 40", 42" x 12,0 mm
	12	200 - 220	4.638	2.540			
	16	260 - 280	6.583	3.556			
	20	300 - 320	6.761	4.572			

*Weight with 40" x 12,0 mm disc blades. / Peso con discos 40" x 12,0 mm.

GASPCRC

Offset Disk Harrow (Stubble)/ Rastra Aradora Super Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GASPCRC	10	150 - 170	3.142	1.770	ø 2.1/2" ABNT 5160 Steel/ Acero	440	32" x 9,0mm 32" x 12,0mm 34" x 9,0mm 34" x 12,0mm 36" x 9,0mm 36" x 12,0mm
	12	180 - 200	4.351	2.210			
	14	220 - 230	4.574	2.650			
	16	240 - 260	5.268	3.100			
	18	260 - 270	5.720	3.520			
	20	270 - 280	5.908	4.000			
	22	290 - 300	6.287	4.440			

*Weight with 40" x 12,0 mm disc blades. / Peso con discos 40" x 12,0 mm.

GASPCRC HD 9017

Offset Disk Harrow/ Rastra Aradora Super Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GASPCRC HD 9017	12	250 - 270	5.160	2.526	ø 2.1/2" Aço ABNT 5160	440	36", 38" ou 40" x 12,0 mm
	14	270 - 290	5.705	2.942			
	16	290 - 310	6.245	3.344			
	18	310 - 330	8.180	3.795			
	20	330 - 350	8.525	4.207			
	22	350 - 370	8.875	4.621			
	24	370 - 390	9.245	4.970			
	26	390 - 410	9.590	5.384			
	28	410 - 430	9.920	5.798			
	30	430 - 450	10.680	6.203			
	32	480 - 500	11.790	6.626			
	34	500 - 520	12.135	7.037			
	36	520 - 560	12.480	7.431			

* Weight with 36" x 12,0 mm disc blades./ Peso con discos 36" x 12,0 mm.

GCLH SP 9017

Offset Disk Harrow
(Stubble) /
Rastra Aradora
Super Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GCLH SP 9017	10	310 - 420	8.563	5.050	2.1/2" ABNT 5160 Steel/ Acero	440	38" x 12,0mm
	12	380 - 400	9.528	5.930			

GVP

Hinge Offset Disk Harrow/ Rastra Super Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GVPF	10	140 - 160	3.017	2.000	450	36" x 9,0 mm 36" x 12,0 mm
	20	280 - 320	5.573	4.000		
	22	320 - 340	5.688*	4.900		
	24	340 - 350	6.173	5.800		

GVPF

Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Super Pesada Control Remoto



· The GVP TR disc blades models feature a piston in the header and high flotation tires 400/60 or 7.50 x 16.
· Los modelos GVP TR cuentan con un pistón en el cabezal y neumáticos de alta flotación 400/60 ó 7.50 x 16.

MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GVPF	12	200 - 220	4.567*	2.400	450	32" x 9,0 ou 34" x 9,0 ou 32" x 12,0 ou 34" x 12,0 ou 36" x 12,0 mm
	14	220 - 240	4.883*	2.800		
	16	240 - 260	5.529*	3.200		
	18	260 - 280	5.783*	3.600		
	20	300 - 320	6.208*	4.000		
	22	320 - 340	6.507*	4.500		
	24	360 - 380	8.176**	5.100		34", 36" or/ó 38" x 12,0 mm
	26	380 - 400	8.557**	5.520		

*Weight with 34" x 9,0 mm disc blades and 7.50 x 16 tires./Peso con discos 34" x 9,0 mm y neumáticos 7.50 x 16.

**Weight with 34" x 12,0 mm disc blades and 900 x 20 tires./Peso con discos 34" x 12,0 mm y neumáticos 900 x 20.

GSPCM HD 9017

Offset Disk Harrow
Rastra Aradora
Super Pesada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GSPCM HD 9017	12	200 - 220	4.105	2.200	2.1/2" ABNT 5160	440	34", 36", 38", 40" x 12 mm
	16	260 - 280	5.156	3.080	Steel/ Acero		

GASPCRC EHD 10020

Extra Heavy Duty Offset Disk Harrow/
Rastra Aradora Super Pesada
Control Remoto



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
GASPCRC EHD 10020	11	290 - 320	2.600	6.370	ø 2.3.4" ABNT 5160 Steel/ Acero	507	36", 38", 40, 42", 44" x 12,0 mm
	12	300 - 330	2.750	6.668*			
	13	320 - 350	3.160	6.871			
	14	330 - 360	3.222	7.536*			
	15	350 - 380	3.640	7.701			
	16	360 - 390	3.815	8.960*			
	17	380 - 410	4.160	9.835**			
	18	390 - 420	4.280	9.367*			
	19	410 - 440	4.525	10.255			
	20	420 - 460	4.750	9.772*			
	21	440 - 480	5.093	10.832**			
	22	460 - 500	5.135	11.637*			
	23	480 - 520	5.390	12.100			
	24	500 - 540	5.704	12.170*			
	25	520 - 560	5.950	12.405			
	26	540 - 580	6.380	13.739***			
	27	560 - 600	6.531	13.825			
	28	580 - 620	6.820	14.160***			
	29	600 - 640	7.000	14.720			
	30	620 - 660	7.280	14.736***			

*Weight with 42"x12,0 mm disc blades and 400/55 - 22.5 tires. / *Peso con discos de 42"x12,0 mm y neumáticos 400/55 - 22.5. | **Weight with 44"x12,0 mm disc blades / **Peso con discos 44"x12,0 mm | ***Weight with 42"x12,0 mm disc blades and 500/60 - 22.5 tires. / ***Peso con discos de 42"x12,0 mm y neumáticos 500/60-22.5.

DODHC-F 10110T

Double Wheel Offset Disk Harrow/ Rastra Super Intermediaria Articulada



MODEL MODELO	NUMBER OF DISC BLADES CANT. DISCOS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	AXLE DISC BLADES EJE DE LOS DISCOS	DISC BLADES SPACING SEPARACIÓN ENTRE DISCOS (mm)	DIMENSION OF DISC BLADES DIMENSIONES DE LOS DISCOS
DODHC-F 10110T	84	420 - 480	15.250	11.415	ø 2.1/8" ABNT 5160 Steel/ Acero	270	28", 30" x 7,5 mm 26", 28" ou 30" x 9,0mm

*Weight with 28" x 7,5 mm disc blades./ Peso con discos de 28" x 7,5mm.

ECHC

Mounted Field Cultivator/ Escarificador Cultivador Hidráulico



MODEL MODELO	NUMBER OF POINTS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE CORTE (mm)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	LENGTH LARGO (mm)
ECH	5	40 - 45	180	2.200	450	950
	7	45 - 50	208	2.200		
	9	50 - 55	274	3.000		
	11	55 - 60	302	3.000		
	13	60 - 65	330	3.000		
	15	65 - 70	402	4.200		
	17	70 - 80	432	4.200		
	19	80 - 90	454	4.200		
	21	90 - 100	498	4.600		

CCA

**Row Crop
Cultivator Rigid
Shank/
Cultivador de
Azadas**



MODEL MODELO	NUMBER OF POINTS CANT. DE AZADAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	LENGTH ANCHO DEL CHASIS (mm)	HITCHING ENAGANCHE 3P
CCA	7	45 - 50	158	650	2.300	CAT II
	9	50 - 55	188		2.800	
	10	55 - 60	208		3.200	
	11	60 - 65	220		3.200	
	13	65 - 70	254		3.700	
	15	70 - 75	284		4.200	
	16		315		4.600	
	19	75 - 80	352		5.500	

CCGA

**Row Crop
Cultivator Rigid
Shanks Fertilizer
Box/
Cultivador
de Azadas con
Cajas Abonadoras**



MODEL MODELO	NUMBER OF POINTS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	NUMBER OF BOXES CANTIDAD DE DEPÓSITOS	LENGTH ANCHO DEL CHASIS (mm)	HITCHING ENAGANCHE 3P
CCGA	7	45 - 50	240	2	2.300	CAT. II
	9	50 - 60	270		2.800	
	9		280		3.200	
	9		308	3		
	10		324		2	
	13	340	4.200			
	13	352	4	3.700		
	13	404		3	4.200	
	13	436				
	15	450	4			
	15	460	5	5.500		
	15	488	3			
	16	578			6	
	19	510				
	19	618				

DACS 1200

Seed and Fertilizer Spreader/ Distribuidor de Abono y Semillas



MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO (mm)	OVERALL WIDTH ANCHO TOTAL (m)	OVERALL LENGTH LARGO TOTAL (m)	OVERALL HEIGHT ALTURA TOTAL (m)	DRIVELINE ROTACIÓN TDP (rpm)
DACS 1200	1,10 m3	60	370	till/ hasta 16	2,11	1,30	1,30	540
DCACS 1200 LA	1200 kg			till/ hasta 32				

ALCANCE

Lime and Organic Compost Localized Spreader/ Distribuidor Localizado de Cal y Compuesto Orgánico



MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA (m³)	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WHEEL CAUGE TROCHA (mm)	WIDTH/ LENGTH/ HEIGHT ANCHO / LARGO / ALTURA (mm)	TIRES NEUMÁTICOS
ALCANCE 8T	4,5	90 - 100	1.652	1.545	4.143 x 4.893 x 2.459	11L15
ALCANCE 11T	7,5	100 - 120	2.475	1.870	4.239 x 4.975 x 2.605	12,4L 24

DFCO

Organic Compost Spreader/ Distribuidor de Compuesto Orgánico



MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA (m³)	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WHEEL CAUGE TROCHA (mm)	SPREADING WIDTH ANCHO DE DISTRIBUCIÓN (Organic Compost/ Composto Orgánico)	SPREADING WIDTH ANCHO DE DISTRIBUCIÓN (Cal/ Calcáreo)	TIRES NEUMÁTICOS
3000	1,8	60 - 65	938	1.620	10 meters/ metros	7 meters/ metros	7.50 x 16
6000	3,0	70 - 85	1.258	1.740			11L - 15
8000	4,5	90 - 100	1.520	1.610			12.4 x 24
11000	7,5	100 - 120	2.090	1.770			

DFSC

Lime and Fertilizer Spreader/ Distribuidor de Cal y Abono



MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA (m³)	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WHEEL CAUGE TROCHA (mm)	SPREADING WIDTH ANCHO DE DISTRIBUCIÓN	TIRES NEUMÁTICOS (mm)	HEIGHT ALTURA (mm)	AMOUNT OF DISTRIBUTION CANTIDAD DISTRIBUCIÓN
DFSC	1,5	60 - 65	794	1.510	6 to/a 14 meters/metros	75 x 16	1.740	Lime/ Calcáreo til/hasta 7 meters/ metros
	2,5	70 - 85	1.074	1.620			1.880	
	3,8	90 - 100	1.196	1.545		11L15	2.000	
	6,5	100 - 120	1.930	1.870		12.4-24/10	2.450	

FERTIFLEX

Lime, Fertilizer and Organic Compost Spreader/
Distribuidor de Cal, Abono y Compuesto Orgánico



Vibrating Chute.
Deflector por Vibración.



Spreader Disc.
Discos Aletados.



Conveyor Belt.
Banda Transportadora.

MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA (m³)	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WHEEL CAUGE TROCHA (mm)	WIDTH/ ANCHO				TIRES NEUMÁTICOS
					Vibrating Chute Deflector Por Vibración	Disc Disco	Conveyor Belt Banda Transportadora (1,00 m)	Conveyor Belt Banda Transportadora (1,50 m)	
FERTIFLEX 6T	3,0	70 - 85	1.216	1.300	1.751	1.751	3.553	3.603	7.50 x 16/10
FERTIFLEX 8T	4,5	90 - 100	1.442	1.400	1.791	1.791	3.553	3.603	11L x 15/10
FERTIFLEX 11T	6,5	100 - 120	2.132	1.500	2.210	2.210	3.553	3.603	12,4L x 24/10

DCA-T

Lime and Fertilizer
Spreader/ Distribuidor
de Calo y Abono



MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA (m³)	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WHEEL CAUGE TROCHA (mm)	SPREADING WIDTH ANCHO DE DISTRIBUCIÓN (Fertilizer/ Abono)	SPREADING WIDTH ANCHO DE DISTRIBUCIÓN (Cal/ Calcáreo)	TIRES NEUMÁTICOS	HEIGHT ALTURA (mm)
8T	4,00	110	794	1.800	Máx. 36 meters/ metros	Máx. 14 meters/ metros	12,4-24 10L	2.600
12T	6,00	120	1.074				12,4-24 12L	3.067
15T	7,50	140	1.196				14,0-24 12L	3.285

TAGA

Seed and Fertilizer with Chaser Bin/ Transportador Agrícola de
Granos y Abono



MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA (m³)	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	CAPACITY DISCHARGE CAPACIDAD DESCARGA GRANOS	CAPACITY DISCHARGE FERTILIZER CAPACIDAD DESCARGA ADBO	HEIGHT DISCHARGE ALTURA DESCARGA	OPERATION DISCHARGE UNIDAD DESCARGA
13500	13,5	from/ a partir de 120	3.704	3100 l/min.	1200 kg/min	4,40 m	hydraulic motor/motor hidraulico

VDCO

Organic Compost Spreader/ Vagón Distribuidor de Compuestos Orgánicos



MODEL MODELO	LOADING CAPACITY CAPACIDAD CARGA (m³)	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	SPREADING WIDTH ANCHO DE DISTRIBUCIÓN (m)	HEIGHT DISCHARGE ALTURA DE CARGAMENTO	LENGHT LARGO (m)	TIME DISCHARGE TIEMPO DE DESCARGA	HEIGHT ALTURA (m)
VDCO	19	100 - 120	8.800	4 - 12	2,83	9,10	3 - 11min	3,45

ROTARY CUTTERS/ DESMAZALADORAS ROTATIVAS

Working Width 1,3 m - 4,5 m. Belt Driven.

Ancho de Corte 1,3 m - 4,5 m. Accionado por Correa o Cardan.




RTCOPC 1.5



RTDPC 1.5



RTCOC² 1500 / 1700

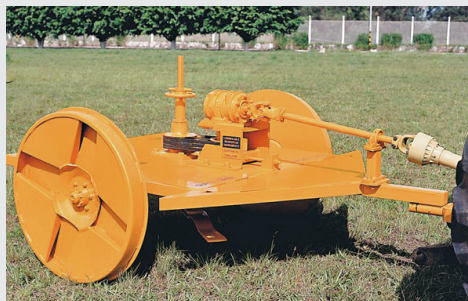

RTDAC 1.7 / 3.4



RTCOC 1.3 / 1.5 / 1.7

JPC 4

Sugar Cane Rake/
Ayuntador de Restos
de Caña



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO (mm)	WORK SPEED VELOCIDAD DE TRABAJO (km/h)	WHEELS RUEDAS
JPC-4	40/ Wheel/ Rueda	505	1500 - 2000	3 - 15	4

SUC

Furrower/ Surcador Simples



MODEL MODELO	NUMBER OF LINES CANT. LINEAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	CLEARANCE ALTURA LIBRE (mm)	MAXIMUM FURROWING DEPTH PROFUNDIDAD MÁXIMA DE SURCACIÓN
SUC-1	1	65 - 70	198	700	550
SUCL-1	1	60 - 65	194		500
SUC-2	2	85 - 90	386		550
SUCL-2	2	80 - 95	352		500
SUC-3	3	105 - 110	584		550
SUCL-3	3	100 - 105	590		500

SATP

Furrower and
Fertilizer Distributor/
Surcador Abonador
Enganche 3 Puntos



MODEL MODELO	NUMBER OF SHANKS CANT. DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	SPACING SEPARACIÓN (m)	FERTILIZER CAPACITY RESERVATÓRIO DE ABONO (l)
SATP 2	2	100 up/arriba	1.001	24"	1,30 / 1,40 / 1,50	270 each/cada
SATP 3	3	140 up/arriba	1.438		1,40 - 1,50	
SATP 3 ER	3	140 up/arriba	1.283		1,00 - 1,10	

SATP HD

Furrower and
Fertilizer Distributor/
Surcador Abonador
Enganche 3 Puntos



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	SPACING SEPARACIÓN (m)	FERTILIZER CAPACITY RESERVATÓRIO DE ABONO (l)	CLEAR WATER CAPACITY RESERVATÓRIO DE AGUA LIMPIA (l)
SATP 1200 HD - 2L	160 - 230	1.550	26"	0,90 - 1,80	1.250	26

CCC

Sugar Cane Coverer/
Cubridor de Caña Planta



MODEL MODELO	NUMBER OF ROWS CANT. DE LÍNEAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS CÓNCAVOS	SPACING SEPARACIÓN (m)	COMPACTOR ROLLER ROLLOS COMPACTADORES	TANK CAPACITY CAPACIDAD DEL TANQUE (l)
CCC	2	65	644	4 x 18"	1,30 / 1,40 / 1,50	2	300

CCC HD

Sugar Cane Coverer/
Cubridor de Caña Planta



MODEL MODELO	NUMBER OF ROWS CANT. DE LÍNEAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS CÓNCAVOS	SPACING SEPARACIÓN (m)	COMPACTOR ROLLER ROLLOS COMPACTADORES	TANK CAPACITY CAPACIDAD DEL TANQUE (l)
CCC HD	2	65	735	4 x 18"	0,90 a 1,80	2	300

CATP HD

Cultivator for Raw Cane and Burnt Cane/ Cultivador Caña Cruda y Caña Quemada



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	STANDARD NOTCHED DISC BLADES DISCOS CÓNICOS DENTADOS	SPACING SEPARACIÓN (m)	FERTILIZER CAPACITY RESERVATÓRIO DE ABONO (l)
CATP 1200 HD Raw Cane/Caña Cruda	140 up/arriba	1.830	26"	18"	1,0 - 1,80	1.250
CATP 1200 HD Burnt Cane/ Caña Quemada	140 up/arriba	2.037	26"	18"	1,0 - 1,80	1.250

* Clear water capacity: 26 liters./ Reservatório de água limpa: 26 litros.

CATP/CATPY

Mounted Fertilizer Cultivator/ Cultivador Abonador de 3 Puntos



MODEL MODELO	NUMBER OF POINTS CANTIDAD DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	NOTCHED DISC BLADES DISCOS DENTADOS	SPACING SEPARACIÓN (mm)	LOADING CAPACITY CAPACIDAD DAS CAJAS (kg)
CATP 2	2	100 up/arriba	1.120	24"	16 x 18"	1,30 / 1,40 / 1,50	300
CATP 3	3	140 up/arriba	1.380		24 x 18"	1,40 / 1,50	

MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	STANDARD DISC BLADES DISCOS CÓNICOS DENTADOS	SPACING SEPARACIÓN (mm)	LOADING CAPACITY CAPACIDAD DAS CAJAS (kg)
CATPY 2L	from/a partir de 130	1.324	1,30 / 1,40 / 1,50	4 x 18"	2 x 24"	270 each/ cada

CQL

Furrow Cultivator/ Cultivador Nivelador de Surco



MODEL MODELO	NUMBER OF POINTS CANTIDAD DE ASTAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	NOTCHED DISC BLADES DISCOS DENTADOS	SPACING SEPARACIÓN (m)	WIDHT ANCHO (mm)
CQL 2	4	90	850	16 x 18"	1,40 / 1,50	2.400
CQL 2QT			1.050			

CTPG

Disk Harrow for Cultivator Cane/

Rastrita Cultivadora de Discos para Caña



MODEL MODELO	NUMBER OF ROWS CANTIDAD DE LÍNEAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	NOTCHED DISC BLADES DISCOS DENTADOS	SPACING SEPARACIÓN (m)
CTPG	2	65 up/arriba	775	16 x 18" x 3,5 mm	1,50 - 1,80

ASPER

Localized Pesticide Applicator/ Aplicador de Defensivo Localizado

SPACING/ SEPARACIÓN

- **ASPER 3:** 1,00; 1,10; 1,20;
1,30; 1,40; 1,50; 1,60 m
- **ASPER 4:** 0,90 x 1,40;
0,90 x 1,50; 0,90 x 1,60 m
- **ASPER 5:** 1,40; 1,50; 1,60 m



MODEL MODELO	NUMBER OF ROWS CANTIDAD DE LÍNEAS	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	DISC BLADES DISCOS DE CORTE	WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO (mm)	WIDHT ANCHO (mm)	RESERVOIR OF INSECTICIDE RESERVATORIO DE INSETICIDA (l)
ASPER	3	110	1.150	Ø 26"	til/hasta 200	3.546	600
	4	110	1.450			4.429	1.200
	5	140	1.900			6.76	1.200

TAC 10500

Sugar Cane Trailer/ Autovolteo para Caña Picada



Adjustable Drawbar (central or lateral)
Wheel Gauge (m): 1,90; 2,50 or 2,70; 2,80;
3,00; 2,80 or 3,00.

Tiro ajustable (central o lateral)
Trocha (m): 1,90; 2,50 ó 2,70; 2,80; 3,00; 2,80
ó 3,00.

MODEL MODELO	STRUCK CAPACITY CAPACIDAD CARGA	HEAPED CAPACITY CAPACIDAD CARGA COLMADO	WEIGHT PESO* (kg)	TILTING HEIGHT ALTURA BASCULAMIENTO (mm)	STRUCK HEIGHT ALTURA DE CARGAMENTO (mm)	BASKET OVERALL WIDTH ANCHO TOTAL CESTA* (mm)	OVERALL LENGHT LARGO TOTAL* (mm)
TAC 10500	24 m ³	25 m ³	7.600	4.700	3.550 mm	3.220 mm	7.740

*Weight, Width and Lenght with 1,90 m wheel gauge./ Peso, Ancho y Largo con trocha de 1,90 m.

TAC 14000

Triden Sugar Cane Trailer/ Autovolteo Agrícola de Tiro Triden Con Eje Móvil



MODEL MODELO	STRUCK CAPACITY CAPACIDAD CARGA	HEAPED CAPACITY CAPACIDAD CARGA COLMADO	WEIGHT PESO* (kg)	TILTING HEIGHT ALTURA BASCULAMIENTO (mm)	STRUCK HEIGHT ALTURA DE CARGAMENTO (mm)	BASKET OVERALL WIDTH ANCHO TOTAL CESTA* (mm)	OVERALL LENGHT LARGO TOTAL* (mm)
TAC 14000	30 m ³	32 m ³	9.500	4.700	3.550	3.550	7.400

TAC 22000

Quadrem Sugar Cane Trailer/ Autovolteo Agrícola de Tiro Quadrem



MODEL MODELO	STRUCK CAPACITY CAPACIDAD CARGA	HEAPED CAPACITY CAPACIDAD CARGA COLMADO	WEIGHT PESO* (kg)	TILTING HEIGHT ALTURA BASCULAMIENTO (mm)	STRUCK HEIGHT ALTURA DE CARGAMENTO (mm)	BASKET OVERALL WIDTH ANCHO TOTAL CESTA* (mm)	OVERALL LENGHT LARGO TOTAL* (mm)
TAC 22000	49,5 m ³	50,5 m ³	14.440	4.700	3.650	3.828	10.125

Genuine Parts **Repuestos Genuinos**

- » *Higher Durability*
Mayor Durabilidad
- » *Civemasa Assurance*
Garantía Civemasa



civemasa

Tel.: +55 (16) 3382-8222

 +55 (16) 99178-6236

CRO 2.0

Organic Waste Composter/
Compostador de Residuos Orgánicos



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT WITH ACCESSORIES PESO CON ACESSORIOS (kg)	WEIGHT WITHOUT ACCESSORIES PESO SIN ACESSORIOS (kg)	WORKING WIDTH MAX ANCHO MÁX DE TRABAJO (mm)	TRANSPORT WIDTH MAXIMUM ANCHO MÁX DE TRANSPORTE (m)	WIDTH/ANCHO X HEIGHT OF PILES/ ALTURA DE HILERAS (mm)
CRO 2.0	50 - 90	1.070	910	3.500	3,15	1.700 x 1.000

* Working Speed/ Velocidad de trabajo: 300 a 1.800 m/h. | ** Working Tires/ Neumáticos de trabajo: 6.00 x 16.

CRO 4.0

Organic Waste Composter/
Compostador de Residuos Orgánicos



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT WITH BALLAST PESO CON LASTRO (kg)	WEIGHT WITHOUT BALLAST PESO SIN LASTRO (kg)	WIDTH ANCHO (mm)	HEIGHT ALTURA (mm)	LENGHT LARGO (mm)
CRO 4.0	80 - 120	8.765	3.915	6.785	1.750	4.785

Approximate Characteristics of Cane Piles/Características Aproximadas de las Hileras para Torta de Filtro de Caña

WIDTH/ANCHO (mm)	HEIGHT/ALTURA (mm)	LENGHT/LARGO (mm)	VOLUMETRIC CAPACITY CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	AVERAGE YIELD PER HOUR/ RENDIMIENTO MÉDIO/HORA (m³)
4.000	1.500	indeterminado	3,45 M³ LINEARES	690

CRO 5.0

Organic Waste
Composter/
Compostador de
Residuos Orgánicos



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	WEIGHT PESO (kg)	WORKING WIDTH MAX ANCHO MÁX DE TRABAJO (mm)	TRANSPORT WIDTH MAXIMUM ANCHO MÁX DE TRANSPORTE (m)	WIDTH/ANCHO X HEIGHT OF PILES/ ALTURA DE HILERAS (m)
CRO 5.0	125 - 160	7.724	7.935	3,20	2 x 5

Working speed from 200 to 320 meters/hour./ Velocidad de Trabajo de 200 hasta 320 metros/hora.

RTC 3000

Back Hole/ Retroexcavadora Agrícola



OVERALL DIMENSIONS | DIMENSIONES GENERALES

DIGGING DEPTH/ PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN (mm)	3.000
BOOM ANGLE HORIZONTAL/ ANGULO DE GIRO HORIZONTAL	170°
LOADING HEIGHT/ ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA (mm)	2.870
REACH FROM BOOM PIVOT POINT/ ALCANCE DESDE LA ARTICULACIÓN (mm)	4.400
BUCKET TOTAION ANGLE/ ANGULO DE ROTACIÓN DE LOS CUCHARONES	160°
TRANSPORT HEIGHT/ ALTURA EN EL TRANSPORTE (mm)	2.650
STABILIZER PAD TRANSPORT WIDTH (RAISED)/ APERTURA DE LOS ESTABILIZADORES EN EL TRANSPORTE (mm)	2.050
STABILIZER PAD WORKING WIDTH (LOWERED)/ APERTURA DE LOS ESTABILIZADORES EN OPERACIÓN (mm)	3.300

BUCKET DIMENSIONS | DIMENSIONES DE LOS CUCHARONES

WIDTH OF BUCKET/ ANCHO	12"	16"	18"	20"	24"
NUMBER OF TEETH/ NUMERO DE DIENTES	03	04	04	04	05
CAPACITY/ CAPACIDAD (l)	51	68	76	84	102
WEIGHT/ PESO (kg)	50	58	61	65	71

TOTAL WEIGHT (RATC WITH 16" BUCKET)/ PESO TOTAL (RATC CON CUCHARÓN DE 16") (kg)	1.010
---	-------

OPTION: V-BUCKET/ OPCIONAL: CUCHARÓN TRAPEZOIDAL.

HYDRAULIC SYSTEM | SISTEMA HIDRÁULICO

HYDRAULIC GEAR PUMP CAPACITY/ BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRANAJES CON CAUDAL (a 540 rpm)	35 L/min
HYDRAULIC OIL RESERVOIR CAPACITY/ DEPÓSITO DE ACEITE HIDRÁULICO	55 L
HYDRAULIC OIL REQUIRED/ CAPACIDAD DEL SISTEMA	65 L

HYDRAULIC CYLINDERS | DIMENSIONS DE LOS CILINDROS (mm)

	Ø BORE/ INT. CAMISA	Ø ROD/ ASTA	STROKE/ CURSO
STABILIZERS PAD/ ESTABILIZADORES	85,7	44,45	320
HORIZONTAL SWING/ GIRO HORIZONTAL	85,7	44,45	260
BACKHOE LOWER ARM/ LANZA	101,6	44,45	510
BACKHOE UPPER ARM/ BRAZO	85,7	50,80	755
BUCKET/ CUCHARÓN	85,7	50,80	512

FSC

Post Hole Digger/ Perforadora de Suelo



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	AUGER WEIGHT PESO DE LA BROCA (kg)	WEIGHT WITH AUGER PESO TOTAL (kg)	DEPTH OF AUGER PENETRATION PROFUNDIDAD (mm)	SPEED AUGER ROTACIÓN DE LA BROCA (mm)	LENGHT WITH 12" AUGER LARGO C/ BROCA DE 12" (mm)	WIDTH ANCHO (mm)	HEIGHT ALTURA (m)
FSC 9	50	20	178	1.000	132	2.000	850	1.850
FSC 12		28	180					
FSC 18		40	190					

GCA

Revolving Mounted Hoist/ Guinche Agrícola Giratório con Ruedas Oscilantes



MODEL MODELO	NET WEIGHT PESO (kg)	MAX. LOAD CAPACITY CAPACIDAD DE CARGA* (kg)	MAX. HEIGHT ELEVACIÓN (mm)	HEIGHT OF THE TOWER ALTURA DE LA TORRE (mm)	WIDE AMONG WHEELS ANCHO ENTRE RUEDAS (mm)	WHEELS NEUMÁTICOS (mm)
GCAG	900	2.000	5.500	3.520	2.400	7,50 x 16
GCAG RO	912		5.500	3.520	2.400	11L15
GCAG BR	1.007		6.000	3.400	2.400 & 3.300	11L15

GCAH 800

Revolving Mounted Hoist With Wheels/ Guinche Agrícola



MODEL MODELO	NET WEIGHT PESO (kg)	MAX. LOAD CAPACITY CAPACIDAD DE CARGA* (kg)	MAX. HEIGHT ELEVACIÓN (mm)	HEIGHT OF THE TOWER ALTURA DE LA TORRE (mm)	WIDE AMONG WHEELS ANCHO ENTRE RUEDAS (mm)	WHEELS NEUMÁTICOS (mm)
HAAC 800	70	600	2.300	-	-	-
HAAC 1000	25	700	3.500	-	-	-
HARC	502	1.200	5.300	3.520	2.400	7,50 x 16
HARG	900	2.000	5.500	3.520	2.400	7,50 x 16

LTM

Rear Scraper Pull Type/ Lamina Trasera de Tiro



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	NET WEIGHT PESO (kg)	BLADE WIDTH ANCHO DE LA CUCHILLA (mm)	TRANSPORT WIDTH ANCHO DE TRANSPORTE (mm)	TOTAL LENGHT LARGO TOTAL (mm)	TIRES NEUMÁTICOS	BLADE TURN GIRO DE LA CUCHILLA
LTM 3000	70 - 95	933	3.000	1.950	4.400	600 x 16	horizontal/horizontale 45° vertical/ verticale 20°
LTM 5000	95 - 120	1.207	4.200	2.410	5.450	11L15 or/ó 12.4 - 24	
LTM 5000S	120 - 200	2.600	4.500	3.350	7.030	14,9 x 28	

LTC/ LTCL

Rear Mounted Scraper Blades/ Lamina de 3º Punto



MODEL MODELO	TRACTOR (hp) TRACTOR (cv)	NET WEIGHT PESO (kg)	BLADE WIDTH ANCHO DE LA CUCHILLA (mm)	BLADE HEIGHT ALTURA DE LA CUCHILLA (mm)	RIGHT/ LEFT LATERAL DISPLACEMENT LARGO TOTAL (mm)	HORIZONTAL ANGLES ANGULOS HORIZONTALES	TILT ANGLES ANGULOS DE INCLINACIÓN LATERAL	MOUNTING ACOPLAMIENTO
LTC 1800	44	255	1.800	400	500	0°, 15°, 30°	0°, 10°, 20°	03 Points Cat II
LTCL 2300	50	284	2.300	400	700			03 Pontos Cat II
LTCL 2500	70	343	2.500	500	800			

Genuine Parts **Repuestos Genuinos**

- » *Higher Durability*
Mayor Durabilidad
- » *Civemasa Assurance*
Garantía Civemasa



civemasa

Tel.: +55 (16) 3382-8222

 +55 (16) 99178-6236

DISC BLADES/ DISCOS

Standard Disc Blades

For Plows, Disk Harrows, Terracing Plows and Cultivator.

Discos Concavos y Conicos

Para Arados, Rastras, Terrazadoras y Cultivadores.

SPHERICAL DISC BLADES

DISCOS CONCAVOS

Plain/ Lisos

Notched/ Dentados



Diameter Range/ Diametros: 10" to 44"

Thickness Range/ Espesores: 3,0 to 16,0 mm

Concavity Range/ Concavidades: 19 to 238 mm

RAISED FLAT CENTER DISC BLADES

DISCOS DE CENTRO PLANO RESALTADO

Plain/ Lisos

Notched/ Dentados



Diameter Range/ Diametros: 12" to 32"

Thickness Range/ Espesores: 3,0 to 12,0 mm


Concavity Range/ Concavidades: 17 to 120 mm

RAISED FLAT CENTER DISC BLADES

DISCOS DE CENTRO PLANO RESALTADO

Notched/ Dentados

Plain/ Lisos

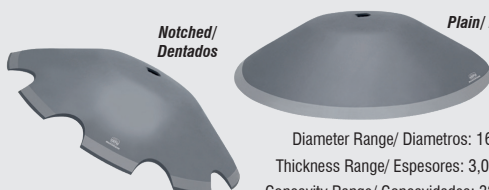

Diameter Range/ Diametros: 16" to 26"

Thickness Range/ Espesores: 3,0 to 7,5 mm

Concavity Range/ Concavidades: 32 to 119 mm

Standard Disc Blades

For Plows, Terracing, Cultivator and Seed Drill.

Discos Planos y Ondulados

Para Arados, Terrazadoras, Cultivadores y Sembradoras

RIPPLED COULTER BLADES

DISCOS PLANOS LISOS ESTRIADOS

Type
Tipo "A"



Type
Tipo "B"

Diameter Range:

Diametros:
12" to 20"

Thickness Range:

Espesores:
3,0 to 5,0 mm

PLAIN COULTER BLADES

DISCOS PLANOS

Plain/ Lisos

Notched/ Dentados



Diameter Range:

Diametros:
11" to 42"

Thickness Range:

Espesores:
3,0 to 16,0 mm

WAVY COULTER BLADES

DISCOS PLANOS LISOS ONDULADOS



Diametros:

Diameter Range:
14" to 20"

Espesores:

Thickness Range:
3,0 to 5,0 mm

BUBBLE COULTER BLADES

DISCOS PLANOS LISOS CORRUGADOS



Diametros:

Diameter Range:
16", 17"

Espesores:

Thickness Range:
3,5 - 4,0 - 4,5 mm


SPARE PARTS/ REPUESTOS

Bearing Assemblies/ Chumaceras Agrícolas

For Harrow, Terracing and Disk Cultivator./ Para Rastras, Terrazadoras y Cultivadores de Discos.

DMO - SWIVEL OIL BATH BEARING

DMO - LUBRIFICACIÓN BAÑO DE ACEITE PERMANENTE




For disc spacing / Para separaciones de:
182 / 192,5 / 225 / 262 / 266 / 292 / 293 / 360mm

and Gang Axle / y Ejes:
Ø 1.1/4", Ø 1.1/2", Ø 1.3/4", Ø 1.5/8", Ø 2.1/8".

DM - OIL BATH BEARING

DM - LUBRIFICACIÓN BAÑO DE ACEITE




For disc spacing / Para separaciones de:
182 / 192,5 / 225 / 262 / 330 / 430mm

and Gang Axle / y Ejes:
Ø 1.1/4", Ø 1.1/2", Ø 1.5/8", Ø 2.1/8", Ø 2.1/2".

CM - REGREASABLE BEARING

CM - LUBRIFICACIÓN A GRASA




For disc spacing / Para separaciones de:
182 / 192,5 / 225 / 262 / 330 / 430mm

and Gang Axle / y Ejes:
Ø 1.1/4", Ø 1.1/2", Ø 1.5/8", Ø 2.1/8", Ø 2.1/2".

MA - FRICTION

MA - FRICCIÓN




For disc spacing / Para separaciones de:
182 / 192,5 / 225mm

and Gang Axle / y Ejes:
Ø 1", Ø 1.1/4", Ø 1.5/8".

Disc Gang Axles/ Ejes

For Disk Harrow, Disk Cultivator and Levee Plows./ Para Rastras y Terrazadoras.

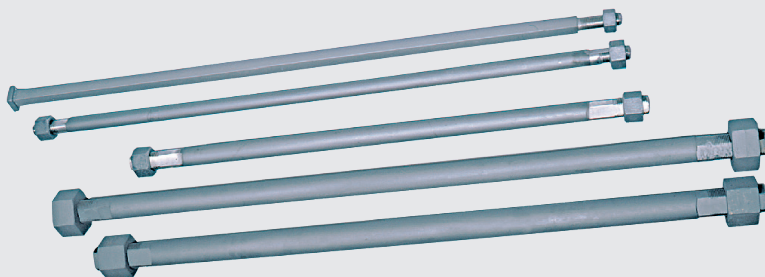


Section Size:/ Ejes:

Ø 1" - Ø 1.1/4" - Ø 1.1/2" - Ø 1.5/8"

Ø 2.1/8" - Ø 2.1/2"

Welded Hydraulic Cylinders/ Cilindros Hidráulicos

For pull type implements, Reversible Plows, Front Loaders, Hydraulic Buckets, Hoist and Back Hoes./
Para implementos de arraste, Arados Reversibles, Cargadoras y Palas Delanteras, Guinches y
Retroexcavadora Agrícola

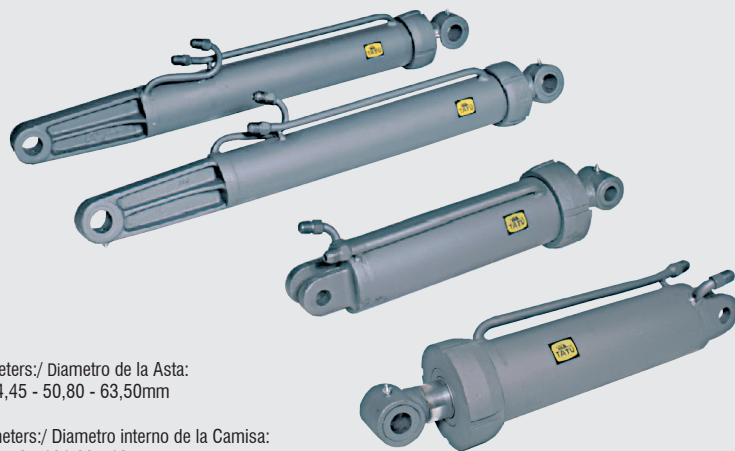

Rod Diameters:/ Diametro de la Asta:
38,10 - 44,45 - 50,80 - 63,50mm

Bore Diameters:/ Diametro interno de la Camisa:
63,50 - 85,72 - 101,60 - 127mm

Closed Dimensions Range:/ Largo Cerrado:
260 to/hasta 1230mm


Stroke Range:/ Curso de la Asta:
60 to/hasta 942

Tillage Tools/ Herramientas Agrícolas

For Cultivators, Plows, Loader, Bucket, Rotary Cutters and Planter./ Para Cultivadores, Arados, Arrancadoras, Cargadoras, Palas, Rotativas y Sembradoras.

SWEEPS • POINTS • SCRAPERS • MOLD BOARD PLOWS

AZADAS • PUAS • RASPADOR • VERTEDERAS • PUNTAS

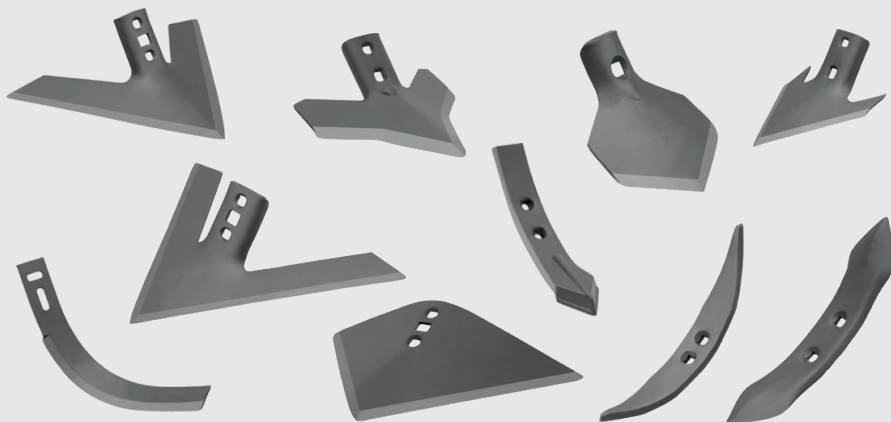

Rotary Cutter Blades/ Cuchillas

For Rotary Cutters/ Para Cortadoras Rotativas.

ROTARY CUTTER BLADES IN MANY SIZES AND EDGE SHAPES

CUCHILLAS EN VARIAS DIMENSIONES Y FORMAS DE CORTE



Length Range:/ Largo:
350 to 750 mm

Width:/ Ancho:
79, 90, 95 and 100 mm

Thickness:/ Espesor:
12 mm

Tractor Power Potencia del Tractor

AGRALE

565.4.....	65 CV
575.4.....	75 CV
4100.....	15 CV
4230.....	30 CV
5050, 5050-4E.....	50 CV
5060 (Turbo).....	60 CV
5060E (Turbo).....	60 CV
5060-4E (Turbo).....	60 CV
5065, 5065-4, 5065-5.....	65 CV
5070, 5070-4.....	72 CV
5075, 5075-4.....	75 CV
5080, 5080-4.....	81 CV
5085, 5085-4.....	85 CV
5105-4.....	105 CV
BX 60, BX 4.60.....	57 CV
BX 90, BX 4.90.....	83 CV
BX 100.....	91 CV
BX 130.....	116 CV
BX 4110.....	103 CV
BX 4130.....	123 CV
BX 4150.....	140 CV
BX 4190.....	180 CV
BX 6110.....	105 CV
BX 6110 CH.....	105 CV
BX 6110 SH.....	105 CV
BX 6150.....	140 CV
BX 6150 CH.....	140 CV
BX 6150 SH.....	140 CV
BX 6180.....	168 CV
BX 6180 CH.....	168 CV
BX 6180 SH.....	168 CV

CASE

2470.....	212 CV
4490.....	212 CV
7240.....	244 CV
Farmall 60.....	65 CV
Farmall 80.....	78 CV
Farmall 95.....	95 CV
Farmall 110.....	111 CV
Farmall 110A.....	123 CV
Farmall 120.....	121 CV
Farmall 130.....	131 CV
Farmall 130A.....	134 CV
Maxxum 110.....	111 CV
Maxxum 125.....	125 CV
Maxxum 135.....	141 CV
Maxxum 150.....	149 CV
Maxxum 165.....	168 CV

Maxxum 180.....	180 CV
MX 110.....	110 CV
MX 120.....	120 CV
MX 135.....	135 CV
MX 220.....	220 CV
MX 240.....	240 CV
MX 270.....	270 CV
MXM Maxxium 180.....	177 CV
Magnum 220.....	220 CV
Magnum 235.....	235 CV
Magnum 240.....	240 CV
Magnum 260.....	284 CV
Magnum 270.....	270 CV
Magnum 290.....	315 CV
Magnum 315.....	347 CV
Magnum 340.....	374 CV
Magnum 380 CVT.....	421 CV
Magnum 8920.....	190 CV
Magnum 8940.....	240 CV
Puma 140.....	144 CV
Puma 155.....	157 CV
Puma 170.....	167 CV
Puma 180.....	182 CV
Puma 185.....	182 CV
Puma 195.....	197 CV
Puma 200.....	212 CV
Puma 205.....	197 CV
Puma 210.....	213 CV
Puma 215.....	223 CV
Puma 225.....	213 CV
Puma 230.....	241 CV
Quadtrac.....	360 CV
Steiger 9330.....	235 CV
Steiger 9350.....	310 CV
Steiger 370.....	411 CV
Steiger 420.....	466 CV
Steiger 450.....	450 CV
Steiger 470.....	517 CV
Steiger 500.....	548 CV
Steiger 540.....	598 CV
Steiger 550.....	550 CV
Steiger 580.....	629 CV
Steiger 620.....	669 CV

CATERPILLAR

	Pot. motor	Pot. Liquida
D3G.....	78 CV	71 CV
D4G.....	88 CV	81 CV
D5G.....	100 CV	91 CV
D5N.....	119 CV	115 CV

D6R LGP.....	199 CV	185 CV
D6R XW.....	199 CV	185 CV
D6R XL.....	189 CV	175 CV
D6R XR.....	189 CV	175 CV
D6R.....	189 CV	165 CV
D6R Series II.....	189 CV	165 CV
D7R LGP.....	257 CV	240 CV
D7R Series II.....	257 CV	240 CV
D7R XR.....	247 CV	230 CV
D10R.....	661 CV	580 CV
D11R.....	935 CV	850 CV
D11R CD.....	935 CV	850 CV
D8R.....	328 CV	305 CV
D9R.....	443 CV	405 CV

CBT

2100.....	100 CV
2105.....	110 CV
2500.....	104 CV
2600.....	108 CV
8060, 8060-4.....	110 CV
8240.....	81 CV
8260-4.....	118 CV
8440.....	81 CV
8450-4 (Turbo).....	100 CV

CHALLENGER

	Pot. motor	Pot. Liquida
MT 445.....	65 CV	
MT 455.....	75 CV	
MT 465.....	85 CV	
MT 535.....	100 CV	
MT 545.....	120 CV	
MT 565.....	145 CV	
MT 635.....	160 CV	
MT 645.....	180 CV	
MT 655.....	200 CV	
MT 665.....	225 CV	
MT 735.....	235 CV	185 CV
MT 745.....	255 CV	201 CV
MT 755.....	290 CV	229 CV
MT 765.....	306 CV	241 CV
MT 775E.....	437 CV	405 CV
MT 835.....	340 CV	248 CV
MT 845.....	380 CV	277 CV
MT 855.....	450 CV	329 CV
MT 865.....	500 CV	365 CV
MT 875E.....	655 CV	605 CV

ENGESA

815.....	143 CV
923.....	210 CV
1428.....	235 CV
1128.....	280 CV

FENDT

1046 VARIO.....	476 CV
1050 VARIO.....	517 CV

FIATALLIS

7BTA.....	95 CV
7D.....	92 CV
14 CS.....	156 CV
14 CT.....	156 CV
AD 7B.....	87 CV
AD 14C.....	148 CV
D 350.....	354 CV
FA 120.....	133 CV
FD 110.....	102 CV
FD 130.....	122 CV
FD 170.....	172 CV
FD 9.....	109 CV

NEW HOLLAND / FORD

3030.....	52 CV
3840F.....	55 CV
3880F.....	75 CV
4610.....	63 CV
4630.....	63 CV
4810.....	66 CV
5030.....	75 CV
5610, 5610-4.....	75 CV
5630.....	80 CV
6610, 6610-4.....	83 CV
6630.....	90 CV
7610, 7610-4.....	106 CV
7630.....	106 CV
7810-4.....	112 CV
7830.....	112 CV
8030.....	122 CV
8430.....	140 CV
8630.....	160 CV
8830.....	180 CV
8670.....	170 CV
8770.....	190 CV
8970.....	240 CV
T 6110.....	112 CV
T 6120.....	123 CV
T 6130.....	134 CV
T 7040.....	200 CV
T 7060.....	223 CV
T 7140.....	153 CV
T 7150.....	161 CV

T 7175.....	177 CV
T 7180.....	197 CV
T 7190.....	193 CV
T 7205.....	209 CV
T 7240.....	234 CV
T 7245.....	242 CV
T 7260.....	223 CV
T 8270.....	273 CV
T 8295.....	298 CV
T 8325.....	327 CV
T 8355.....	357 CV
T 8385.....	389 CV
T 9450.....	446 CV
T 9505.....	502 CV
T 9560.....	557 CV
T 9615.....	613 CV
T 9670.....	669 CV
TD 65F.....	66 CV
TD 75F.....	73 CV
TD 85F.....	81 CV
TK 4060.....	101 CV
TL 55E.....	63,8 CV
TL 60 / TL 60E.....	65 CV
TL 65.....	65 CV
TL 65E.....	71 CV
TL 70.....	71 CV
TL 75.....	75 CV
TL 75E.....	78 CV
TL 75E.....	79,8 CV
TL 80.....	80 CV
TL 85 / TL 85E.....	88 CV
TL 85E.....	90,1 CV
TL 90.....	88 CV
TL 95.....	103 CV
TL 95E.....	100,9 CV
TL 95E.....	104 CV
TL 100.....	103 CV
TM 110.....	110 CV
TM 120.....	121 CV
TM 130.....	130 CV
TM 135.....	137 CV
TM 140.....	140 CV
TM 150.....	150 CV
TM 165.....	160 CV
TM 180.....	177 CV
TM 7010.....	141 CV
TM 7020.....	149 CV
TM 7030.....	168 CV
TM 7040.....	180 CV
TS 90.....	91 CV
TS 100.....	103 CV
TS 110.....	108 CV
TS 120.....	118 CV
TS 3840, 3840 F.....	55 CV
TS 6000.....	91 CV

TS 6020.....	111 CV
TS 6040.....	132 CV
TS 6120.....	120 CV
TT 3840, TT 3840F.....	60 CV
TT 3880 F.....	75 CV
TT 4030.....	75 CV

GREEN HORSE

754.....	75 CV
----------	-------

JOHN DEERE

5055E.....	55 CV
5065E.....	65 CV
5075E.....	75 CV
5075EF.....	75 CV
5078E.....	78 CV
5085E.....	85 CV
5090E.....	90 CV
5303.....	57 CV
5403.....	65 CV
5425N Estreito.....	78 CV
5600.....	75 CV
5603.....	75 CV
5605.....	75 CV
5700.....	86 CV
5705.....	85 CV
6100J.....	100 CV
6110D.....	107 CV
6110E.....	110 CV
6110J.....	110 CV
6115J.....	115 CV
6125.....	125 CV
6125D.....	125 CV
6125E.....	125 CV
6125J.....	125 CV
6130.....	130 CV
6130J.....	130 CV
6135J.....	135 CV
6145J.....	145 CV
6150J.....	150 CV
6165J.....	165 CV
6170J.....	170 CV
6180J.....	180 CV
6190J.....	190 CV
6205J.....	205 CV
6210J.....	210 CV
6300.....	100 CV
6405.....	106 CV
6415.....	106 CV
6600.....	121 CV
6605.....	121 CV
6615.....	121 CV
7185J.....	185 CV
7195J.....	195 CV

7200J.....	200 CV
7205J.....	205 CV
7210J.....	210 CV
7215J.....	215 CV
7225J.....	225 CV
7230J.....	230 CV
7500.....	140 CV
7505.....	140 CV
7515.....	140 CV
7715.....	182 CV
7810.....	200 CV
7815.....	202 CV
8245R.....	245 CV
8260R.....	260 CV
8270R.....	270 CV
8295R.....	295 CV
8300.....	240 CV
8320R.....	320 CV
8335R.....	335 CV
8370R.....	370 CV
8400R.....	400 CV
8410.....	270 CV
8420.....	280 CV
8430.....	310 CV
9410R.....	410 CV
9460R.....	460 CV
9470R.....	470 CV
9510R.....	510 CV
9520R.....	520 CV
9560R.....	560 CV

KOMATSU

D30E.....	73 CV
D50A.....	90 CV
D41A.....	92 CV
D41E.....	112 CV
D41P.....	112 CV
D60A.....	140 CV
D60E.....	160 CV
D61EX.....	167 CV
D61PX.....	167 CV
D60F.....	173 CV

LANDINI

REX DT 80.....	75 CV
BRUTUS 75.....	75 CV
BRUTUS 90.....	83 CV
GLOBALFARM 100.....	97 CV
LANDFORCE 120.....	112 CV
LANDPOWER 140.....	140 CV
LANDPOWER 165.....	165 CV
LANDPOWER 175.....	171 CV
LANDPOWER 180.....	177 CV
MISTRAL DT 50.....	47,6 CV

MISTRAL DT 55.....	54,2 CV
REX DT 75.....	68 CV
TECHNOFARM DT 60.....	58 CV
TECHNOFARM DT 75.....	68 CV
7-230M.....	225 CV

LS TRACTOR

MT 25.....	25 CV
G 40.....	40 CV
H 115.....	115 CV
H 125.....	125 CV
H 145.....	145 CV
MT 25.....	25 CV
P 80.....	80 CV
P 90.....	90 CV
P 100.....	100 CV
Plus 80C.....	78 CV
Plus 90C.....	88 CV
Plus 100C.....	105 CV
R 50.....	50 CV
R 60.....	60 CV
R 65.....	65 CV
U 60.....	65 CV
U 60C.....	62 CV
U 70.....	70 CV
U 80.....	80 CV

MAHINDRA

4530 4WD.....	42 CV
6060 4WD.....	57 CV
7030 4WD.....	71 CV
8000 4WD.....	80 CV
8000S.....	80 CV
8560 4WD.....	86 CV
9200 4WD.....	93 CV
9500S.....	95 CV

MASSEY FERGUSON

235, 235 Estreito, 250.....	51 CV
250 XF, 250 XE.....	50 CV
255.....	50 CV
255 F.....	50 CV
250, 250 E.....	51 CV
250 VITI, 250 SE.....	51 CV
265, 265-4, 265-4 E.....	65 CV
265, 265 E.....	65 CV
265 Estreito.....	65 CV
275, 275 E.....	75 CV
275-4, 275-4 E.....	75 CV
275 Collector.....	75 CV
283, 283-E.....	86 CV
290, 290-4.....	86 CV
292, 292-4.....	105 CV

297, 297-4.....	120 CV
299, 299-4 (Turbo).....	130 CV
610.....	110 CV
620, 620-4.....	120 CV
630-4.....	130 CV
640-4.....	135 CV
650-4.....	138 CV
660-4.....	150 CV
680-4.....	173 CV
2625.....	62 CV
3690.....	200 CV
4265.....	65 CV
9240.....	255 CV
5275, 5275-4.....	75 CV
5285, 5285-4.....	85 CV
5290, 5290-4.....	88 CV
5300, 5300-4.....	95 CV
5310, 5310-4.....	105 CV
5320, 5320-4.....	120 CV
MF 291.....	100 CV
MF 298.....	120 CV
MF 2625.....	62 CV
MF 4265.....	65 CV
MF 4275.....	75 CV
MF 4283.....	85 CV
MF 4290.....	95 CV
MF 4291.....	105 CV
MF 4292.....	110 CV
MF 4292 HD.....	110 CV
MF 4297.....	120 CV
MF 4299.....	130 CV
MF 4707.....	75 CV
MF 4708.....	85 CV
MF 4709.....	95 CV
MF 5709.....	95 CV
MF 5710.....	105 CV
MF 6350 HD.....	190 CV
MF 6360 HD.....	220 CV
MF 6711.....	115 CV
MF 6712.....	125 CV
MF 6713.....	135 CV
MF 6711R.....	115 CV
MF 6712R.....	125 CV
MF 6713R.....	135 CV
MF 7140.....	140 CV
MF 7140E.....	140 CV
MF 7150.....	150 CV
MF 7150E.....	150 CV

MF 7170	170 CV
MF 7170E	170 CV
MF 7180	180 CV
MF 7180E	180 CV
MF 7350	150 CV
MF 7370	170 CV
MF 7390	190 CV
MF 7415	215 CV
MF 7719	195 CV
MF 7720	210 CV
MF 7722	230 CV
MF 7725	250 CV
MF 8480	290 CV
MF 8450	215 CV
MF 8460	235 CV
MF 8470	260 CV
MF 8670	320 CV
MF 8690	370 CV
MF 8737 Dyna-VT	370 CV

MAXXION

9110.....	110 CV
9130.....	126 CV
9150.....	150 CV
9170.....	160 CV

MULLER

TM 12 (Turbo).....	135 CV
TM 14 (Turbo).....	145 CV
TM 14 (Turbo) Cummins..	152 CV
TM 17 (Turbo).....	180 CV
TM 25 (Turbo).....	210 CV
TM 28 (Turbo).....	258 CV
TM 31 (Turbo).....	290 CV
TM 31 (Turbo) Export.....	310 CV

SANTA MATILDE

400 CR	65 CV
500 CR	80 CV

URSUS

2812, 3502, 3512, 3514 ...	50 CV
4512, 4514.....	70 CV
5312, 5314.....	75 CV
5312 T, 5314 T	85 CV
6012, 6014.....	90 CV
265, 465.....	65 CV

275, 475.....	75 CV
285, 485.....	86 CV
295, 495.....	95 CV

VALTRA – VALMET....

600.....	60 CV
700.....	70 CV
800.....	80 CV
900.....	86 CV
685, 685-4	60 CV
685 Frut, 685-4 Frut.....	60 CV
685 C	62 CV
785, 785-4	72 CV
785 Frut, 785-4 Frut.....	72 CV
785 C	75 CV
885, 885-4	80 CV
885 S, 885 S Premium.....	85 CV
885 TS, 885 TS-4	94 CV
985 (Turbo).....	90 CV
985-4 (Turbo)	100 CV
985 S	105 CV
1180	113 CV
1180 S	118 CV
1280 R, 1280, 1280-4	126 CV
1380	130 CV
1580 (Turbo)	145 CV
1680 S	150 CV
1780 (Turbo), 1780-4	160 CV
1880 S	170 CV
A74s.....	75 CV
A84s.....	85 CV
A94s.....	95 CV
A94	95 CV
A104	105 CV
A114	115 CV
A124	125 CV
A134	135 CV
A114 HiTech	115 CV
A124 Hitech	125 CV
A134 Hitech	135 CV
A 550	50 CV
A 650	66 CV
A 750	78 CV
A 850	85 CV
A 950	95 CV
BH 135i	137 CV
BH 140	140 CV
BH 144 Hitech	145 CV

BH 145	153 CV
BH 154 Hitech	159 CV
BH 160	160 CV
BH 165	174 CV
BH 174 Hitech	179 CV
BH 180	180 CV
BH 184 Hitech	180 CV
BH 185i	190 CV
BH 194 Hitech	195 CV
BH 200	200 CV
BH 205i	205 CV
BH 210	205 CV
BM 85	85 CV
BM 100	106 CV
BM 110	116 CV
BM 120	120 CV
BM 125i.....	125 CV
BF 65.....	66 CV
BF 75.....	77 CV
BL 77.....	77 CV
BL 88.....	88 CV
BT 150	150 CV
BT 170	170 CV
BT 190	190 CV
BT 210	215 CV
S 293	325 CV
S 353	375 CV
T 230.....	230 CV

YANMAR

1050.....	50 CV
1055.....	55 CV
1145.....	39 CV
1155.....	55 CV
1175 - 4x4.....	75 CV
1185.....	85 CV
1250.....	50 CV
2060.....	55 CV

ZANELLO

230 Cc	117 CV
460 C	152 CV
500 C	180 CV
540 C	210 CV
580 C	250 CV
700 C	300 CV



The power indicated for the tractor may vary depending on the terrain conditions and the tractor itself.



La potencia indicada para el tractor puede variar dependiendo de las condiciones del terreno y del propio tractor.

67

68

69



cívemasa

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.

CNPJ.: 52.311.289/0001-63 | Inscr. Est.: 441.000.151.114

1979, Marchesan Ave | ZIP CODE 15994-900

Phone: +55 16 3382.8222 | Matão, SP, Brazil

www.civemasa.com.br

