

Excavadora de orugas **ZE215G/ZE215GLC**






ZOOMLION

Excavadora de orugas

ZE215G/ZE215GLC

	Ítem	ZE215G		ZE215GLC
Parámetros básicos	Peso de trabajo	22000 kg		
	Capacidad estándar del cubo (rango)	HD 1.0 m³ (1.0 m³ - 1.1 m³)		HD 1.0 m³ (1.0 m³ - 1.2 m³)
	Velocidad de giro	12 r/min		
	Velocidad de desplazamiento (alta/baja)	5.5/3.5 km/h		
	Tracción máxima	210 kN		
	Fuerza de excavación del cubo	150 kN		
	Fuerza de excavación del brazo	109 kN		
Motor	Fabricante del motor	CUMMINS		
	Modelo del motor	B6.7		
	Potencia nominal	129 kw / 2200 rpm		
	Desplazamiento	6.7 L		
	Norma de emisiones	EU Stage V / Tier 4F		
Tamaño	Longitud total	9650 mm		
	Anchura total	2990 mm		
	Altura total	3110 mm		
	Longitud de la pluma	5700 mm		
	Longitud del brazo	2925 mm		
	Radio de giro de la cola	2935 mm		
	Distancia entre carriles de la oruga	2390 mm		
	Distancia entre ejes de la oruga	3470 mm		3660 mm
Alcance de trabajo	Radio máximo de excavación	9920 mm		
	Radio máximo de excavación en el suelo	9740 mm		
	Profundidad máxima de excavación	6680 mm		
	Altura máxima de excavación	9820 mm		
	Altura máxima de descarga	7170 mm		

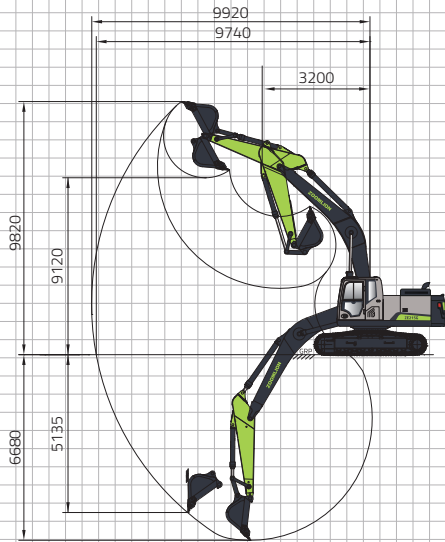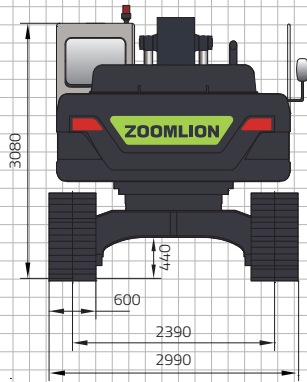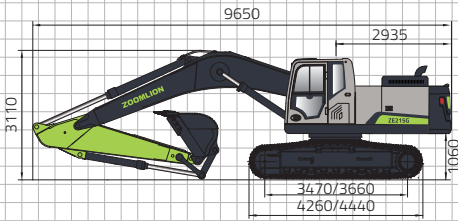

ZOOMLION

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd.

Add: No.361, South Yinpen Road, Changsha, Hunan Province, P.R.China 410013
Copyright©2024 Zoomlion. All rights reserved. Reproduction and copying of any part of contents is not allowed for any purposes without Zoomlion's approval.
Note: Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include additional equipment.

Email: earthmoving@zoomlion.com

